

## Technické informace 2K Čirý lak satén



ColorMatic 2K bezbarvý lak s vysokým leskem extrémně odolný proti poškrábání. dvoukomponentní bezbarvý lak s velmi vysokou odolností proti benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům. Vzhledem ke svému rychlému schnutí má velmi dobrý rozliv a snadno se leští. ColorMatic 2K čirý lak je vhodný zejména pro bodové opravy. Pro bodové opravy použijte i náš Spot blender. Předplněné ColorMatic spreje mlžou být přelakovány pomocí 2K laku po cca 30 minutách. Předchozí vrstva musí být však zcela proschlá.

Aplikace: Ideální pro bodové opravy a lakování dílů

Klikněte zde pro spuštění vide k 2K technologii

### Kvalita a vlastnosti

- Nátěr se speciálním efektem pro tuningové díly
- Možné použití i pro plastové díly
- 2 složkový čirý nátěr s vysoký leskem, extrémně odolný proti poškrábání, vysokým teplotám, UV záření a vlivům počasí
- Efekt lesku 50%/60° OEM
- Velmi dlouhá životnost
- Rychleschnoucí
- Velmi dobré rozprašení
- Praktické 200 ml balení minimalizuje nepotřebné zbytky


### Fyzické a chemické vlastnosti

- **Základní složka:** Akryl
- **Barva:** čirá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° dle DIN 67530) - satén cca 30 jednotek lesku
- **Účinnost:** v závislosti na materiálu a barvě podkladu vystačí 200ml na cca 0,3 - 0,4 m²
- **Vhodný podklad:** základní vrstvy na bázi rozpouštědel / na vodní bázi
- **Doba schnutí (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu):**  
Odolný prachu: po cca 5 minutách  
Suchý na dotek: po cca 5 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nátěru.
- **Teplotně odolný:** do 120°C
- **Skladování:** 36 měsíců, při vhodných podmínkách skladování (10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** 2 složkové aerosolové plechovky s maximálním objemem 200ml
- **Hodnota VOC:** 123,5g
- **Životnost:**  
24 hodin při pokojové teplotě (20-25°C)

- Podklad může být přelakován ColorMatic 2K vysoce kvalitním, čirým lakem již 30 minut po natření
- 2-3 vrstvy 50μ
- Mezi jednotlivými vrstvami nechce vyschnout minimálně 2 minuty

Pro dosažení optimálního výsledku používejte při teplotách 20-25°C a při relativní vlhkosti vzduchu 45-60%.  
Upozornění: Vysoká vlhkost vzduchu může způsobit ztrátu lesku. Obsahuje aktivní složky i tvrdidla.

- Odstraňte ochrannou čepičku ze spodní části plechovky a otočte vloženým kroužkem. Tím se uvolní nůž, který pronikne stěnou hliníkové kazety..
- Kazeta se otočí o 360°, otevře se uvolní tvrdidla do aktivní složky.
- Protřepejte po dobu alespoň 2 minut, aby se aktivní složka promíchala s tvrdidly ve správném poměru.
- Otestujte rozprašování.
- Doba použití 24 hours (při teplotě 20 °C)
- Nátěrové hmoty, které obsahují isokyanáty, mohou při použití dráždit dýchací systém a způsobit alergické reakce. Existuje riziko senzibilizace při vdechování par a rozprašovací mlhy. Při práci s látkami obsahujícími isokyanáty byste měli dodržovat všechny pokyny pro použití povlaků na bázi rozpouštědel. Zejména by se neměla vdechovat rozprašovací mlha a výpary. Pacienti s alergií a astmatem a lidé, kteří jsou náchylní k onemocnění dýchacích cest, by neměli pracovat s isokyanátovými materiály.
- Pouze pro profesionální použití
- Noste vhodný respirátor (doporučený typ A2 / P3)

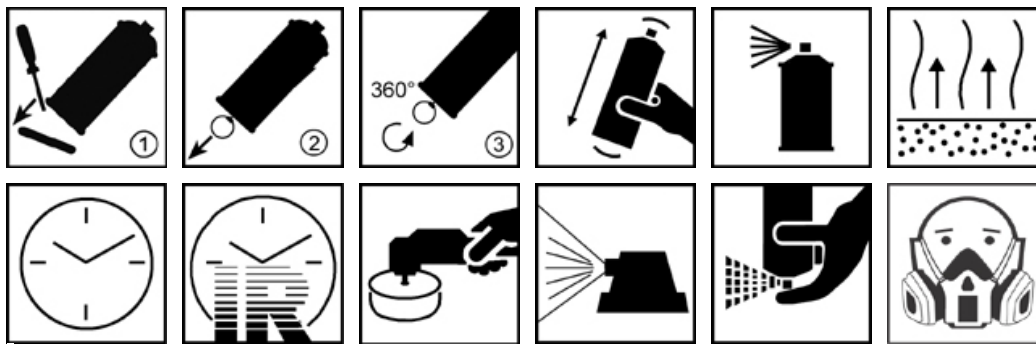

## Order information

---

## Zřeknutí se odpovědnosti

---

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

30. září 2015

Toto vydání nahrazuje všechny dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)