

Technické informace Sprej na plasty



ColorMatic sprej na plasty umožňuje rychlý a jednoduchý nátěr větších ploch díky vynikajícímu rozlivu širokým paprskem a vysokým výnosem. Pigmentace je speciálně vyvinuta s cílem usnadnit prolnutí barev. Specifické přísady poskytují dobrou přilnavost na čistý plat. Má také rychlou dobu schnutí.

Aplikace: Ideální pro bodové opravy a lakování dílů.

Quality and properties Physical and chemical data

- Quick and simple coating of larger areas thanks to excellent flow, professional broad jet atomisation and high yield
- Fast drying time
- Specific additives provide good direct adhesion to plastic undercoat
- Pigmentation specially formulated to facilitate blending and colour matching
- **Basis of binder:** Acrylic combination
- **Colour:** Colour specific
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:**
Depending of consistence and colour of the substrate 400 ml are sufficient for approx. 0,8 - 1,0 m²
- **Substrate:**
Plastics: PP, PP/EPDM, ABS
- **Drying (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after 8 - 15 minutes
Touch-dry: after 30 - 45 minutes
The drying time is depending on the ambient temperature, air humidity and the painted layer
- **Temperature resistance:** to 110 °C
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10° - 25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Gebinde:**
Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml
- **VOC-value:** 241,2 g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.


Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH

Application

- clean surfaces to be painted thoroughly with [ColorMatic antistatic Plastic Cleaner antistatic no. 190261](#), then sand
- The area must be dry and free of grease and dust
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray tests
- for optimum adhesion, clean with [ColorMatic Plastic Cleaner antistatic, no. 190 261](#), or ColorMatic Leather and Plastic Cleaner, no. 130 700 [Základ na plasty](#)
- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**

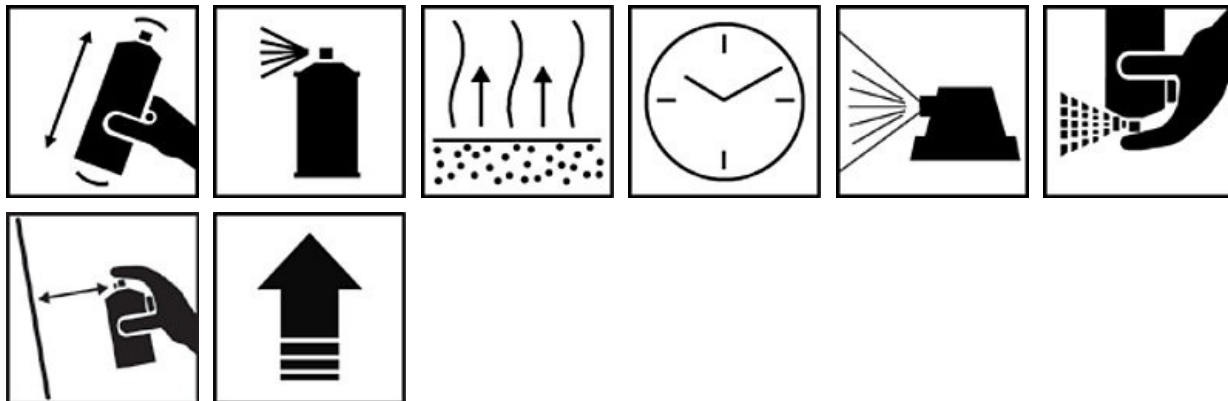

Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of August 6, 2019

This release replaces all eventually earlier issued versions

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com