

## Qualität und Eigenschaften


- eine mit Treibgas und spezifischen Additiven vorbefüllte Spraydose. Der Wasserbasislack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt
- Hohe Deckkraft
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Sehr gute Zerstäubung
- Leichtes Beilackieren
- Für die Befüllung mit allen ColorMatic Abfüllmaschinen geeignet
- Der Fachhändler fügt den Lack im gewünschten Farbton zu und trägt dadurch die Haftung für das Endprodukt

Ideal zur Spot- oder Teilelackierung in Verbindung mit dem Mischsystem wasserbasierend Art.Nr. 200793.

## Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** je nach Befüllung
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** matt. Wasser-Basislacke müssen immer mit 2K Klarlack überlackiert werden. Nach dem Klarlack-Auftrag zeichnet sich der Basislack durch hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit und dauerhaftem Glanz aus.
- **Ergiebigkeit:**  
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes
- **Untergrund:**  
Je nach Farbton des Untergrund Füllprimer HG1 - HG8, ColorMatic Kunststoff-Haftvermittler, Art.-Nr. 856 563, ColorMatic 1K Grundierung für Alu, Art.-Nr. 190278, ColorMatic 1K Grundierung für Zink, Art.-Nr. 190285, ColorMatic 1K Epoxy-Grundierung, Art.-Nr. 174414, ColorMatic 1K Füller, Art.-Nr. 856556 + 874987, ColorMatic 2K Hi-Speed Grundierung, Art.-Nr. 195327
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):** 20 - 30 Min. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Haltbarkeit/Lagerung:** unbefüllte Dose: 5 Jahre  
Befüllte Dosen: Farbtonabhängig zwischen 4 und 14 Tagen
- **Gebinde/Inhalt:**  
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml und 150 ml. Befüllmenge 100 ml bei Art.Nr. 202117; Befüllmenge 30 ml bei Art.Nr. 201271
- **VOC-Wert:**  
Art.Nr. 202117: 216 g  
Art.Nr. 201271: 81 g

## Bestellangaben

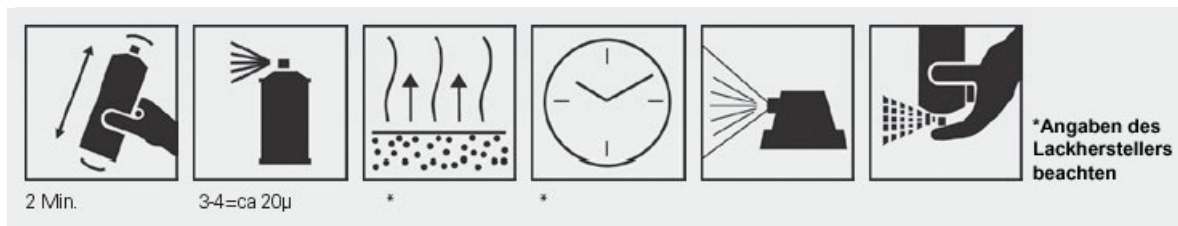

## Anwendung

- Untergründe wie üblich bis zum Basislackauftrag vorbehandeln und mit ColorMatic Silikonentferner Art.-Nr. 174469 reinigen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Basislacke müssen mit ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack glänzend, Art.Nr. 187216, oder 2K Hi-Speed Klarlack seidenglänzend, Art.Nr. 231650, überlackiert werden
- nach 30 Min. Lufttrocknung kann überlackiert werden
- 2-3 volle Spritzgänge, 50µ
- ca. 2 Min. Abluftzeit zwischen den Spritzgängen
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**

## Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

## Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

*Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.*

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 1. August 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

## Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European

Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)