

Scheda tecnica Controllo finitura



ColorMatic Controllo finitura serve a verificare in modo ottimale il risultato della lucidatura della vernice trasparente ed eventualmente della vernice coprente. La microschiuma rimuove i residui di olio e cera del prodotto lucidante e rende visibili i solchi di levigatura rimasti.

Ambito d'impiego:

ideale per verniciature localizzate e di parti.

Qualità e caratteristiche

- Rimuove i residui di olio e cera del prodotto lucidante
- Rende visibili i solchi di levigatura rimasti
- Facile e rapido da lavorare
- Detergente delicato e non aggressivo
- Fa risparmiare moltissimo tempo
- Viene utilizzato in seguito alla lucidatura di punti verniciati levigati (polvere intrappolata, errori di verniciatura, zone marginali opacizzate)

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** acrilico
- **Colore:** trasparente, schiumoso
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per ca. 2,0 m²
- **Superficie:**
superficie di vernice trasparente o coprente levigata e lucidata
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 30 minuti
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombole aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 89,7g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche


(GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Spruzzare una mano leggera sulla superficie lucidata
- quindi rimuovere con un panno asciutto, pulito e morbido (non lasciar asciugare)
- se diventano visibili solchi di levigatura od ologrammi, è necessaria un'ulteriore lucidatura
- ripetere le operazioni descritte sopra fino a ottenere un risultato di lucidatura ottimale
- **Utilizzabile solo da esperti**

Suggerimento per l'applicazione

Con ColorMatic Controllo finitura si possono rendere visibili anche gli ologrammi insorti durante l'intervento di lucidatura. Basta applicarlo dopo la lucidatura come descritto sopra.

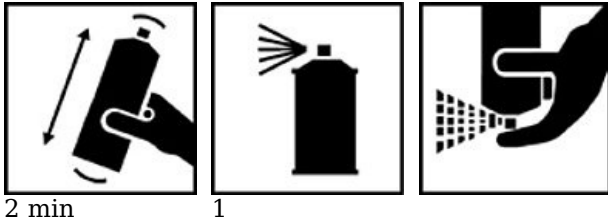

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com