

Technisches Merkblatt Felgenspray



ColorMatic Felgenspray ist ein hochwertiger Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung. Die professionelle Breitstrahlzerstäubung ergibt einen hervorragendem Verlauf und sichere Lackierungsergebnisse.

Für eine optimale Haftung kann die Alu-Felge vor dem Auftrag von ColorMatic Felgenspray mit [ColorMatic 1K Grundierung für Alu, Art.Nr. 180278](#), grundiert werden. Bei Stahlfelgen mit [ColorMatic 1K Füllprimer](#)

Einsatzgebiet:

Ideal zur Lackierung von neuen oder gebrauchten Auto-Felgen.

Qualität und Eigenschaften

- Einfache zeitsparende Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Widerstandsfähig gegen Steinschlag, Streusalz etc.
- Abriebfest
- Waschstraßenbeständig

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** NC
- **Farbe:** schwarz (Art.Nr. 190353), silber sdgl. (Art.Nr. 190377)
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
glänzend: 80 GE
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
400 ml für ca. 0,8 - 1,0 m²
- **Untergrund:**
Gründlich gereinigte, neue oder gebrauchte Stahl- oder Alu-Felge
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 10 Minuten
Griffest: nach 30 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
(=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 273,1g

Entsorgung und Kennzeichnung

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung


Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Die zu lackierende Flächen gründlich mit ColorMatic Silikonreiniger, Art.Nr. 174469, reinigen, anschleifen
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Für eine optimale Haftung kann die Alu-Felge vor dem Auftrag von ColorMatic Felgenspray mit ColorMatic 1K Grundierung für Alu, Art.Nr. 180278, grundiert werden. Bei Stahlfelgen mit ColorMatic 1K Füllprimer
- 2-3 Spritzgänge
-
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**

Tipp zur Anwendung

Auch geeignet für die Lackierung von Auspuff-Endrohren.

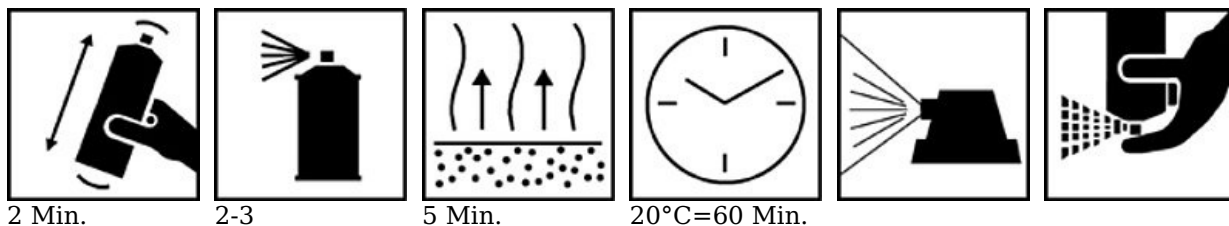

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21.05.2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com