

Technisches Merkblatt pre-fill sb Mischsystem



Pre-fill Solventbase

Art.Nr.: 249303 (150 ml)

Art.Nr.: 249297 (400 ml)

Die ColorMatic pre-fill Lackspraydose ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllt und wird mittels VitoMat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Innovative Sprüh- und Ventiltechnik garantieren die feine Breitstrahl-Zerstäubung, die hohe Ausbringmenge und der gleichbleibende Druck sorgen für beste Verarbeitung und professionelle Endergebnis-Qualität.

Die ColorMatic pre-fill sb Mischsystem ist eine vorbefüllte Dose mit Treibgasen und Lösemittel für die Befüllung mit lösemittelhaltigem Basislack und wurde speziell für das Mischsystem sb entwickelt.

Einsatzgebiet:

Ideal zur Spot- oder Teilelackierung in Verbindung mit dem ColorMatic Mischsystem solventbase Art.Nr. 246999.

-

Qualität und Eigenschaften

- Eine mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt (Händler trägt dadurch die Haftung)
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Sehr gute Zerstäubung
- Leichtes Beilackieren

Ideal zur Spot- oder Teilelackierung

Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** je nach Befüllung
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** matt. Basislacke müssen immer mit 2K Klarlack überlackiert werden. Nach dem Klarlack-Auftrag zeichnet sich der Basislack durch hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit und dauerhaftem Glanz aus.
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes
- **Untergrund:**
Je nach Farbton des Untergrund [Füllprimer HG1 - HG8](#), [2K Grundierfüller](#), Art.-Nr. 195 327, [1K Grundierung für ALU](#), Art.-Nr. 190 278, [1K Grundierung Zink](#), Art.-Nr. 190 285, [1K Epoxy-Grundierung](#), Art.-Nr. 174 414, [1K Füller](#), beige, Art.-Nr. 856 556, ColorMatic 1K Füller, grau, Art.-Nr. 874 987, ausgehärtete Lackierung geschliffen
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):** 8 - 10 Min.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Haltbarkeit/Lagerung:** unbefüllte Dosen: 5 Jahre
Befüllte Dosen: 3 Jahre

- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml und 150 ml, Befüllmenge 100ml für Art.Nr. 249297, Befüllmenge für 150 ml Dose 30 ml, Art.Nr. 249303
- **VOC-Wert:**
Art.Nr. 249297: 216 g
Art.Nr. 249303: 76 g

Entsorgung und Kennzeichnung

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.


Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Untergründe wie üblich bis zum Basislackauftrag vorbehandeln und mit ColorMatic [Silikonentferner Art.Nr. 174469](#) reinigen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Basislacke müssen mit ColorMatic [2K Hi-Speed Klarlack hochglänzend](#), Art.Nr. 187216, oder [2K Hi-Speed Klarlack seidenglänzend](#) Art.Nr. 231650, oder [1K Klarlack hochglänzend](#) 756849 oder [1K Klarlack matt](#) 335600, überlackiert werden
- nach 8 - 10 Min. Lufttrocknung kann überlackiert werden
- 2-3 volle Spritzgänge, 50µ
- ca. 2 Min. Abluftzeit zwischen den Spritzgängen

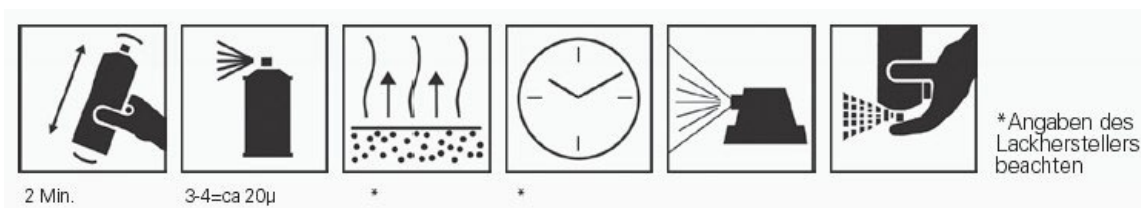

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 1. August 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com