

Hoja técnica Spray Estructura



Este Spray Estructura ColorMatic posibilita la reconstrucción de la estructura de plásticos o piezas de plástico dañados, por ejemplo en el exterior del automóvil: paragolpes, espejo exterior, listones en el paso de rueda, marcos de puertas, piezas Tuning. En el interior del automóvil: Salpicadero, revestimiento de la puerta, consola central, revestimiento del maletero.

Campo de aplicación:

Idóneo en el pintado Spot Repair de todas las piezas de plástico de vehículos.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Se logra la reconstrucción de estructura sobre plásticos dañados
- Color transparentes para superficies clara, negro para superficies oscuras
- Aplicación fácil y económica
- Apto para piezas de plástico en vehículos en el exterior: espejos exteriores, piezas tuning, paragolpes, listones de paso de rueda. En el interior: salpicadero, consola central, revestimiento de puerta, revestimiento de maletero.
- **Base aglutinante:** Co-Polímero vinilo
- **Color:** transparente (174452), negro (190339)
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición de 60° según DIN 67530 >15 GE
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes
400 ml para aprox. 1,0 - 1,5 m²
- **Superficie:**
Daños producidos en piezas de plástico en vehículos en el interior y exterior, que después serán pintadas con ColorMatic Spray Estructura
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 10 minutos
Seco al tacto: después de 30 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 244,1g


Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual


Aplicación

- Limpiar muy bien la superficie con ColorMatic Limpiador de plásticos antiestático [190 261](#), o con ColorMatic Limpiador de cuero y de plástico 130 700, (sistema 4 en 1)
 - El lugar dañado debe estar libre de grasa, de polvo y seco
 - Agitar bien el aerosol durante unos 2 minutos
 - Hacer una prueba de pintado
 - La densidad de la estructura y el efecto se determina por la cantidad de pulverizados y por la distancia del pulverizado.
 - Aplicar en varias capas finas hasta conseguir el efecto de estructura deseado
 - Repintable después de aprox. 15-20 cm (20°C) de secado al aire
 - Debe ser repintado
- **Solo debe ser usado por un profesional**
 - **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**

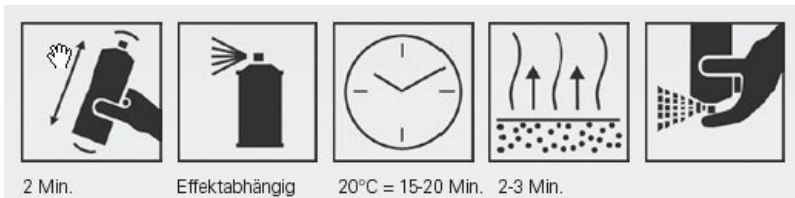

Tipp zur Anwendung

Wenn Sie ColorMatic Strukturspray schwarz verwenden können Sie kleine Unebenheiten ausgleichen da es nach der Trocknung sehr gut schleifbar ist. Auch Strukturangleichungen können dadurch einfach vorgenommen werden. Z.B.: Durch zu dicken Auftrag ist die Oberfläche zu grob geworden. Nach dem Trocknen und Schleifen kann erneut das Strukturspray schwarz dünn aufgetragen werden. Wir empfehlen: Sprühen Sie zur Probe vor der eigentlichen Anwendung auf einem Stück Karton mit unterschiedlichen Abständen auf.

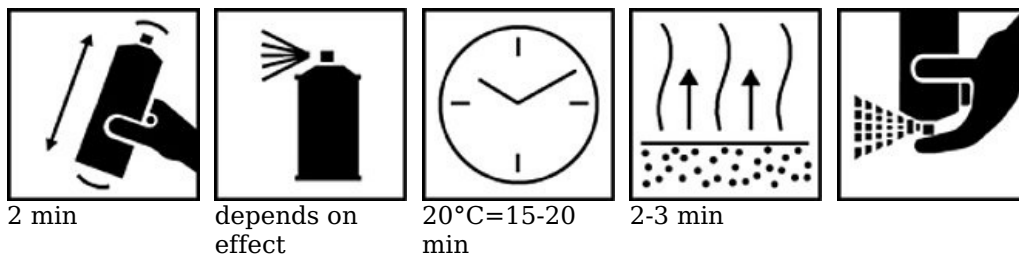

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 08.07.2010

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com