

Ficha técnica pre-fill sb sistema de mezcla



Pre-fill A base de disolventes

Nº.Art. 249303 (150 ml)

Nº.Art. 249297 (400 ml)

El aerosol de pintura ColorMatic pre-fill esta preenvasada con propelente y aditivos específicos y es envasado mediante máquinas VitoMat con el color deseado. Una técnica innovadora de pulverizado y válvula garantizan un pulverizado fino de chorro ancho, una cuota de salida alta y una presión constante sirven para obtener el mejor resultado profesional para el acabado.

ColorMatic pre-fill a base de disolventes es un aerosol preenvasado con propelentes y disolventes par el envasado de pintura base con disolventes y ha sido desarrollado especialmente para el sistema de mezcla a base de disolventes.

Campo de aplicación:

Idóneo para el pintado de piezas en combinación ColorMatic Sistema de mezcla solventbase Nº.Art. 246999.

-

Calidad y propiedades

- Un aerosol preenvasado con propelente y disolvente. La pintura se envasa con una máquina envasador y se convierte así en un producto acabado listo para ser usado inmediatamente (responsable la tienda envasadora)
- Fácil y económico manejo
- Muy buen pulverizado
- Fácil acabado

Idóneo para el pintado de piezas

Datos físicos y químicos

- **Color:** según envasado
- **OLOR:** a disolventes
- **Grado de brillo:** mate. Las pinturas base deben ser repintados siempre con barniz 2K. Después de la aplicación del barniz la pintura base destaca por su alta resistencia a las influencias medioambientales y a los productos químicos y por su brillo duradero.
- **Rendimiento:** Según la composición y el color de la superficie
- **Superficie:** Según el color de la superficie [Imprimación relleno HG1 - HG8](#), [2K Imprimación filler](#) Nº.Art. 195 327, [1K Imprimación para ALU](#) Nº.Art. 190 278, [1K Imprimación Zinc](#) Nº.Art. 190 285, [1K Imprimación Epoxy](#) Nº.Art. 174 414, [1K Filler](#), beige, Nº.Art. 856 556, ColorMatic 1K Filler, gris, Nº.Art. 874 987, pintura endurecida lijada
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):** 8 - 10 Min.
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Caducidad/almacenaje:** aerosoles sin envasar: 5 años
Aerosoles envasados: 3 años
- **Gebinde/Inhalt:**

Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml y 150 ml, cantidad a envasar 100ml para n.º.Art. 249297, cantidad a envasar para aerosol 150 ml 30 ml, N.º.Art. 249303

• **Valor COV:**

N.º.Art. 249297: 216 g

N.º.Art. 249303: 76 g


Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Tratar previamente como siempre las superficies hasta la aplicación de la pintura básica y limpiar con ColorMatic [Eliminador de silicona N.º.Art. 174469](#)
- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado
- Las pinturas base deben ser repintadas con ColorMatic [2K Hi-Speed Barniz alto brillo](#) N.º. Art. 187216, o [2K Hi-Speed Barniz satinado](#) N.º.Art. 231650, o [1K Barniz alto brillo](#) 756849 o [1K Barniz mate](#) 335600.
- Después de 6 - 10 min. de secado al aire se puede repintar.
- 2-3 pulverizados completos, 50µ
- Mantener siempre unos 2 minutos de secado entre cada paso de pulverizado.

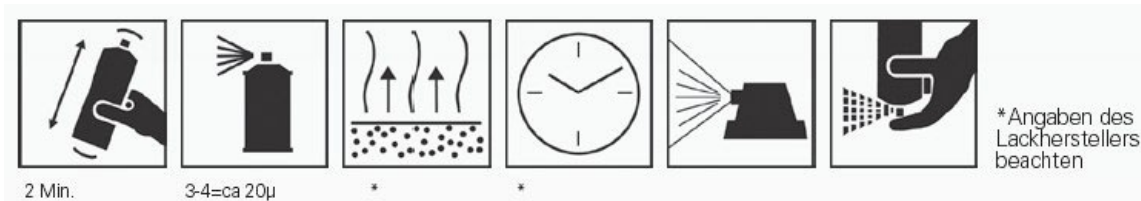

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 01.08.2013

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com