

Hoja técnica pre-fill Standard con disolventes



El aerosol ColorMatic pre-fill está preenviado con propelente y compuestos específicos y se envasa con el tono de color deseado con una máquina VitoMat. Una técnica inovativa de pulverizado y de válvula garantizan un pulverizado fino de chorro ancho, una alta cuota de salida de producto con una presión constante, obteniendo así un resultado con calidad profesional.

ColorMatic pre-fill Standard es un aerosol preenvasado con propelentes y disolventes para poder envasar una pintura base con disolventes.

Campo de aplicación:

Idóneo para el pintado de piezas

Calidad y propiedades

- Un aerosol preenvasado con propelente y disolvente. La pintura es envasada en un aerosol a través de la máquina envasadora convirtiéndose de esta forma en un producto acabado (por lo tanto la tienda tiene la responsabilidad).
- Un manejo muy sencillo y económico
- Muy buen pulverizado
- Aplicación fácil del Spotblender

Idóneo para el pintado Spot Repair

Datos físicos y químicos

- **Color:** según envasado
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie
- **Superficie:**
Según el color de la superficie Imprimación de relleno [HG1 - HG8](#), [2K Imprimación Filler](#) N°. Art. 195 327, [1K Imprimación para aluminio](#) N°. Art. 190 278, [1K Imprimación Zinc](#), N°. Art. 190 285, [1K Imprimación Epoxi](#), N°. Art. 174 414, [1K Filler](#), beige, N°. Art. 856 556, ColorMatic 1K Filler, gris, N°. Art. 874 987
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
El tiempo de secado depende del tipo de pintura utilizado (la tienda le informará).
- **Caducidad/almacenaje:** aerosoles sin envasar 5 años
Caducidad aerosoles envasados: según el tipo de pintura de varios horas hasta 6 meses (la tienda le informará) con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosoles, volumen nominativo máximo 400 ml y 150 ml, cantidad de envasado 100ml para N°.Art. 570704, Cantidad envasado para 150ml Dose 37ml, N°.Art. 570707
- **Valor COV:** 218g


Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Limpiar bien y lijar la superficie a pintar con ColorMatic Eliminador de Silicona N°.Art.. 174 469.
- Superficies blancas más grandes deben ser tratados previamente con imprimaciones ColorMatic adecuadas
- La superficie debe estar libre de grasa, polvo y estar seca.
- Agitar el bote unos 2 minutos de forma enérgica.
- Hacer una prueba de pintado
- Es necesario hacer una prueba de compatibilidad
- **Solo debe ser usado por un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**

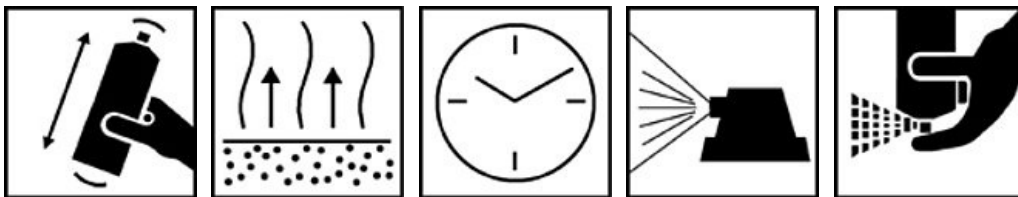

2 min

*

*

*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 01.08.2013

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com