

Hoja técnica pre-fill Converter



El aerosol de pintura ColorMatic pre-fill esta preenvasada con propelente y aditivos específicos y es envasado mediante máquinas VitoMat con el color deseado. Una técnica innovadora de pulverizado y válvula garantizan un pulverizado fino de chorro ancho, una cuota de salida alta y una presión constante sirven para obtener el mejor resultado profesional para el acabado.

ColorMatic pre-fill Converter contiene adicionalmente un convertidor que transforma la pintura cubriente de 2K en una pintura de 1K con secado físico. Gran selección de aerosoles preenvasados de diferentes fabricantes de pinturas para el envasado de sistemas de pinturas acrílicas 2K, sin añadir endurecedor.

Campo de aplicación

Idóneo para el pintado de piezas.

Calidad y propiedades

- Un aerosol preenvasado con propelentes, disolventes y un converter adicional para la aplicación sin añadir endurecedor. La pintura acrílica 2K o la pintura cubriente 2K High solid se envasa con una máquina envasadora y se convierte así en un producto acabado de uso inmediato.
- El convertidor transforma la pintura cubriente de 2K acrílica o high solid en una pintura con secado físico.
- Alto poder cubriente
- Aplicación sencilla y económica
- Muy buen pulverizado
- Fácil acabado

Idóneo para el pintado de piezas

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina acrílica
- **Color:** según envasado
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:** Según composición y color de la superficie
- **Superficie:** Según color de la superficie [Imprimación filler HG1 - HG8](#), ColorMatic [2K Imprimación filler N°.Art. 195 327](#), ColorMatic [1K Imprimación para ALU](#) N°.Art. 190 278, ColorMatic [1K Imprimación Zinc](#) N°.Art. 190 285, ColorMatic [1K Imprimación Epoxi](#) N°.Art.174 414, ColorMatic [1K Filler](#), beige, N°.Art. 856 556, ColorMatic 1K Filler, gris, N°.Art. 874 987, pintura endurecida lijada
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):** El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada y del tipo de pintura envasada (Información por la tienda)
- **Caducidad/almacenaje:** aerosoles sin envasar: 5 años
Caducidad de aerosoles envasados: según tipo de pintura desde varias horas hasta 6 meses (Información por la tienda) con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/Contenido:** Aerosol, volumen nominativo máximom 400 ml, cantidad a envasar 100ml para n°.Art. 629013, Universal, cantidad a envasar para converter 1 hasta 5 por cada 75ml
- **Valor COV:** 214,7 g


Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Limpiar bien la superficie a pintar con ColorMatic [Eliminador de silicona Nº. Art. 174 469](#) y lijar.
- Las superficies blancas más grandes deben ser previamente imprimadas con una imprimación adecuada de ColorMatic
- La superficie debe estar limpia de grasa y polvo y estar seca
- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado
- **Solo para uso por un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**

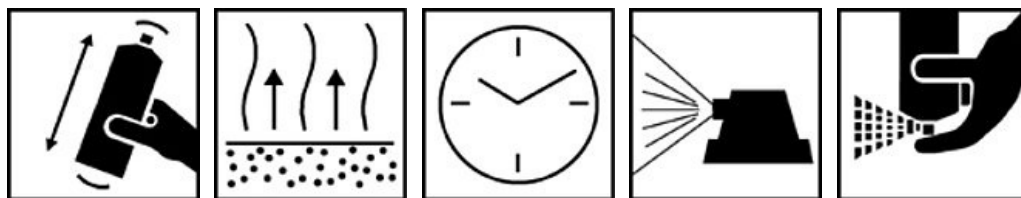

2 min

*

*

*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

Bestellangaben

Overview paint manufacturer

Gebinde	Inhalt	Befüllmenge	Art.Nr.	Bezeichnung	Empfohlen für	VPE	EAN
400ml	300ml	100ml	629013	Universal*	2K Acryllacke	12	4 048500 629013
400ml	325ml	75ml	195297	Conv-1 2K High Solid	Cromax Centari HS 5035	12	4 048500 195297
400ml	325ml	75ml	207648	Conv-2 2K High Solid	Spies Hecker Permasolid HS 270/HS 275, Permafleet HS 2K Decklack Serie 670+675 Standox Standofleet 2K HS Decklack und Standocryl VOC Autolack	12	4 048500 207648
400ml	325ml	75ml	209055	Conv-3 2K High Solid	Nexa Autocolor Turbo Plus	12	4 048500 209055
400ml	325ml	75ml	209062	Conv-4 2K High Solid	Glasurit Reihe 22 und Reihe 68	12	4 048500 209062
400ml	325ml	75ml	209079	Conv-5 2K High Solid	Lesonal Top Coat HS 420 Mason CT 2K Topcoat S2000	12	4 048500 209079

* Vorgesehen für die nicht aufgeführten Lackhersteller. Vor Verwendung prüfen.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los

productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 6 agosto 2019

Esta versión invalida todas las anteriores

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com