

Ficha técnica Pintura para maquinaria agrícola y de construcción



ColorMatic Pintura Maquinaria agrícola y de construcción. Es una pintura acrílica de alta calidad y alto brillo, apta universalmente para el pintado industrial rápido. Gracias a su pulverizado de chorro ancho se puede usar también para grandes superficies. Una pigmentación extremadamente alta y unos aditivos específicos sirven para un alto poder de cubrición, y un grosor alto de capa a la vez con una formación reducida de descuelgues y buena adherencia directamente sobre el metal.

Para una preparación óptima hay que limpiar la superficie a pintar con [ColorMatic Eliminador de silicona N°. Art. 174469](#) y según necesidad aplicar una imprimación o un filler (p.e. [ColorMatic 2K Imprimación filler N°. Art. 195327](#)). En Spot Repair recomendamos adicionalmente en las zonas marginales el uso de [ColorMatic Spot Blender, N°. Art. 114229](#).

Campo de aplicación:

Idóneo en pintura Spot y de piezas.

Calidad y propiedades

- Pintura agrícola de alta calidad
- Fácil aplicación
- Gracias a su difusor profesional se puede aplicar también en grandes superficies.
- Una pigmentación extremadamente alta y unos aditivos específicos sirven para un alto poder de cubrición
- Altos grosores de capa y a la vez formación reducida de descuelgues
- Fácil aplicación del Spot Blender

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Acrílico
- **Color:** Especifico del color
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530
brillo: 80 GE
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes: 400 ml para aprox. 0,8 - 1,0 m²
- **Superficie:**
ColorMatic 2K Imprimación filler, N°. Art. 195 327
ColorMatic 1K Imprimación para Alu N°. Art. 190 278
ColorMatic 1K Imprimación para Zinc N°. Art. 190 285
ColorMatic 1K Imprimación Epoxy N°. Art. 174 414
ColorMatic 1K Filler beige N°. Art. 856 556
ColorMatic 1K Filler gris N°. Art. 874 987
Pintura endurecida lijada
ColorMatic 1K Imprimación Filler
HG 1 blanco N°. Art. 856 532
HG 2 Gris lúcido N°. Art. 882 425
HG 3 Gris N°. Art. 856 525
HG 4 telegris N°. Art. 644 719
HG 5 Gris basalto N°. Art. 882 432
HG 6 Gris grafito N°. Art. 882 449
HG 7 Negro N°. Art. 549 663
HG 8 Rojo N°. Art. 856 549
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 10 minutos

Seco al tacto: después de 30 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada

- **Resistencia de temperatura:** hasta 90°C
- **Caducidad/Almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. max. 60%)
- **Formato/Contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 272,7 g


Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Limpiar y lijar muy bien las superficies a pintar con ColorMatic Limpiador de Silicona Nº. Art. 174469.
- La superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo y óxido.
- Agitar muy bien el bote durante unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado.
- Realizar 2-3 pulverizados
- **Solo para uso de un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**

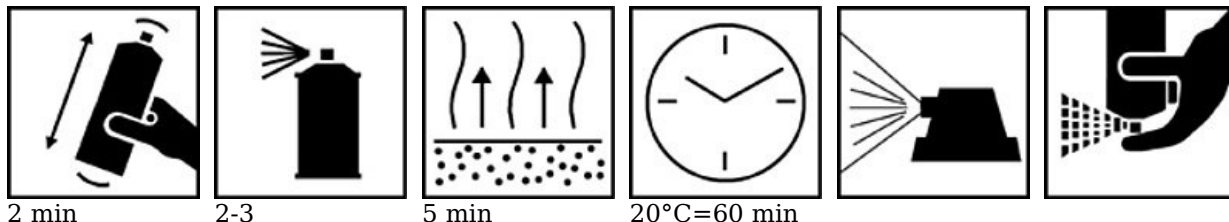

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 05.10.2011

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com