

Scheda tecnica 2K Stucco poliestere multiuso

ColorMatic Multifunctional Putty



Multi-purpose polyester putty for professional use for filling and easy sanding in one work cycle. Best adhesion on metal, sheet steel, zinc, aluminium as well as on many plastics. Easy and non-porous drawable, good adhesion also on vertical supports. Compatible with all conventional enamel systems.

Qualità e caratteristiche

- Stucco poliestere bicomponente riempitivo e spatolabile costituito da una miscela di una resina poliestere medio-elastica, altamente reattiva, amminica preaccelerata e di diversi agenti di carica minerali ecologici (senza amianto né silicone)
- Adatto per superfici ampie ed estese, si dilata senza formare pori, rimane liscio ed è facilmente carteggiabile
- Staticità molto buona anche su superfici verticali
- Per il riempimento di fori e irregolarità
- Su metallo levigato, legno, calcestruzzo, verniciature vecchie, plastica rinforzata con fibra di vetro, ecc.
- Stuccatura di aree pretrattate nell'ambito della riparazione di parti di carrozzeria e superfici metalliche e del restauro di superfici in legno e calcestruzzo

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** resina poliestere con agenti di carica minerali (?)
- **Colore:** beige
- **Odore:** di stirene
- **Forma:** soffice, tixotropica
- **Tempo di impiegabilità/lavorazione a 20°C:** ca. 5-6 min.
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):** Carteggiabile dopo: ca. 20 - 30 minuti
- **Punto di infiammabilità:** ca. 33°C (stucco); non applicabile per l'indurente
- **Densità a 20°C:** Stucco 1,8 kg/dm³
Indurente 1,15 g/cm³ ?
- **Aggiunta di indurente:** 2 - 3 % (miscela ottimale 2,5 % ?)
- **Resistenza termica del materiale indurito:** fino a 160°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 12 mesi, se conservato correttamente (=10°C-25°C, umidità relativa max. 60%) nel recipiente originale chiuso. Tenere al riparo dai raggi diretti del sole, dal gelo e dall'umidità.
- **Recipiente:** Stucchi: latte ad anello sottile
Indurente: tubetti di plastica

Ambiente ed etichettatura


Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- La superficie da stuccare va liberata dalla ruggine e deve essere pulita, asciutta, sgrassata e levigata.
- Prelevare dalla confezione la quantità di materiale necessaria e miscelare bene con la corrispondente quantità di indurente.
- Applicare il materiale miscelato nello spessore desiderato.
- Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso, eventualmente lavarli con diluente nitro.
- Non riversare nella latta il materiale miscelato.
- Dopo ca. 20 minuti la superficie stuccata può essere forata, levigata, segata, limata e verniciata.

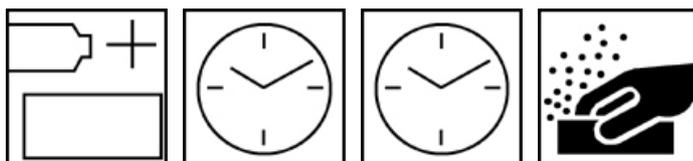

2-3%

Drying time
20°C=10-
20 min

Pot life 20°C
=5-6 min

P80-240

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 01.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com