

Scheda tecnica Trasparente per fanali 2K Hi-Speed lucido



ColorMatic Trasparente 2K è una vernice trasparente bicomponente altolucida estremamente resistente alle benzine, agenti chimici e detergenti, ai raggi UV e gli agenti atmosferici. Estremamente resistente a graffi ed abrasioni e protegge le superfici plastiche nel tempo.

Campo di applicazione:

Per il ripristino professionale e la lucentezza dei fanali dell'auto in policarbonato. Utilizzabile sia su fanali anteriori che posteriori.

Qualità e caratteristiche

- Speciale trasparente bicomponente altolucido
- Estremamente resistente agli agenti chimici e detergenti
- Resistente ai raggi UV
- Pot-life a lunga durata
- Massime performances grazie alla tecnologia 2k
- Sigilla e protegge le superfici in policarbonato contro l'ingiallimento dovuto agli agenti atmosferici
- Ripristino professionale dei fanali
- Estremamente resistente ad abrasioni e graffi
- Il prodotto è contenuto nel [ColorMatic Headlight set](#) Set Rinnova fanali

Proprietà fisico-chimiche

- **Base legante:** acrilica
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530 lucido: 85 gloss-units
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti:
200 ml sono sufficienti per circa 4 fanali
- **Superficie:**
plastica delle lenti dei fanali (policarbonato)
- **Tempo di essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo circa 5 minuti
Fuori impronta: dopo circa 7 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato
- **Resistenza termica:** fino a 120°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
36 mesi se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta spray bicomponente, volume nominale massimo 200
- **Valore VOC:** 147,7g
- **Pot-life:** 24 ore a temperatura ambiente (20 - 25°C)

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- 1-2 mani piene
- tempo tra una mano e l'altra: 5 minuti

Miscelazione del componente A con il catalizzatore:


- Rimuovere il tappo protettivo sul fondo della bomboletta ed estrarre il perno fino all'arresto utilizzando l'anello integrato. In questo modo la lama si raddrizza e sfonda la parete della cartuccia di alluminio.
- Con una successiva rotazione di 360° la cartuccia viene aperta completamente e viene liberato il catalizzatore..
- Agitando energicamente la bomboletta il componente A viene miscelato con il catalizzatore nel rapporto di miscelazione esatto previsto.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Pot life: 24 ore (20°C)

Le sostanze di rivestimento pronte da lavorare contenenti isocianati possono avere un effetto irritante sulle vie respiratorie e causare reazioni di ipersensibilità. Inalando i vapori e la nebbia di spruzzo si corre il rischio di una sensibilizzazione. Durante l'impiego di sostanze di rivestimento contenenti isocianati vanno osservate tutte le misure per le sostanze di rivestimento contenenti solventi. In particolare non vanno inalati né la nebbia di spruzzo né i vapori. Le persone allergiche, asmatiche e con la tendenza a sviluppare patologie delle vie respiratorie non possono utilizzare sostanze di rivestimento contenenti isocianati.

- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**

Suggerimenti per l'applicazione

Per ottenere risultati di verniciatura ottimali prima dell'uso portare la bomboletta a temperatura ambiente (20 - 25°C) e l'umidità relativa a 45-60%. Nota: un alto grado di umidità può causare perdita di gloss.

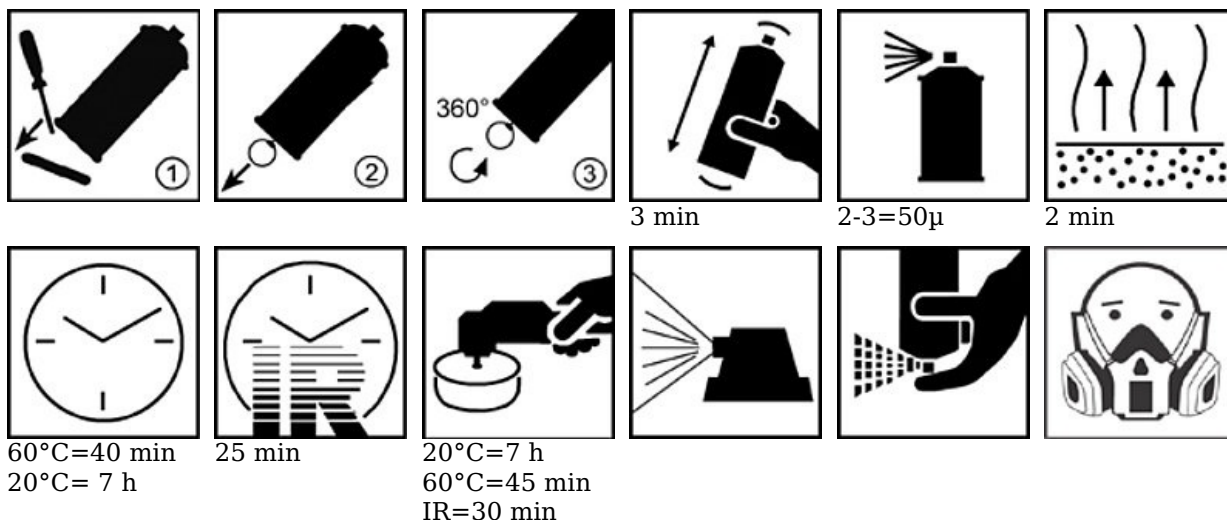

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2020

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com