

Dane techniczne



Struktura natrysku z teksturą ColorMatic przywraca strukturę uszkodzonym plastikom lub zewnętrznym częściom samochodu, np. zderzaki, lusterka, ramy drzwi i części tuningowe, a także wnętrza samochodów, np. deska rozdzielcza, tapicerka drzwi, konsola środkowa i podszywka bagażnika.

Idealny do miejscowych napraw i powlekania wszystkich plastikowych części pojazdu.

Właściwości

- Reprodukacja strukturalna uszkodzonych tworzyw sztucznych i części z tworzyw sztucznych
- Przezroczysty kolor dla jasnych podkładów, czarny dla ciemnych podkładów
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Nadaje się do zewnętrznych plastikowych części samochodowych np. ościeżnice, lustra, części tuningowe i zderzaki, a także wnętrza np. deska rozdzielcza, konsola środkowa, panele drzwi i podszywka bagażnika

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** polimer winylowy
- **Kolor:** przezroczysty (nr 174452), czarny (nr 190339)
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530) połysk: > 15 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na 1,0 - 1,5 m²
- **Podłoże:** Uszkodzone obszary na wszystkich częściach plastikowych wewnątrz i na zewnątrz, które będą malować po efekcie tekstury ColorMatic
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 244,1g

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.


Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!


- Dokładnie oczyść powierzchnię środkiem antystatycznym ColorMatic Plastic nr. 190 261 lub ColorMatic do czyszczenia skóry i tworzyw sztucznych nr. 130 700, (system 4 w 1)
- Uszkodzony obszar musi być suchy, wolny od kurzu i tłuszczu
- Potrząśnij energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadź test natrysku
- Gęstość strukturalna i efekt zależą od liczby powłok i odległości natryskiwania Nałóż kilka cienkich warstw, aby uzyskać pożądaną teksturę Po wyschnięciu przez ok. 15-20 min (20 ° C)
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

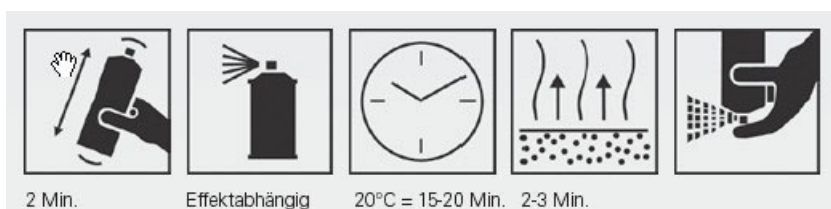

Wskazówki dotyczące aplikacji

Jeśli używasz sprayu strukturalnego ColorMatic (czarny), łatwo będzie wygładzić nierówności, ponieważ po wyschnięciu można go bardzo łatwo szlifować. Korekty konstrukcji można również przeprowadzić w prosty sposób. Na przykład: powierzchnia stała się zbyt szorstka, ponieważ aplikacja była zbyt gruba. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu możesz ponownie nałożyć cienką warstwę czarnej struktury.

Nasza rekomendacja: Użyj kawałka tektury, aby przetestować proces natryskiwania przed faktycznym zastosowaniem przez natryskiwanie w różnych odległościach.

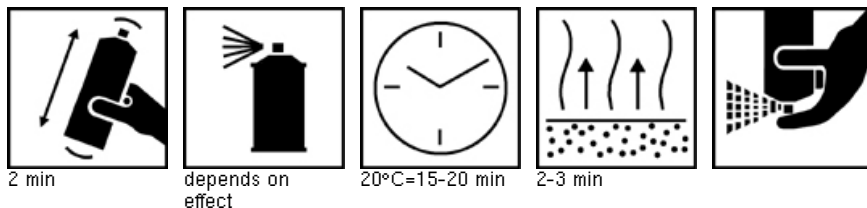

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 24 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com