

Dane techniczne



Do wysokiej jakości matowych powierzchni. ColorMatic 2K matowy lakier bezbarwny oferuje wyjątkowo wysoką odporność na zarysowania przy bardzo wysokiej odporności na benzynę, promienie UV i warunki atmosferyczne. Szybko schnie i ma bardzo dobry przepływ.

Idealny do malowania części o matowym wyglądzie.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć demonstrację technologii 2 K w filmie.

Właściwości

- Powłoka z efektem specjalnym do tuningu części
- Koła w wysokiej klasy matowym wykończeniu
- Powłoka do części z tworzyw sztucznych
- Dwuskładnikowy bezbarwny lakier o wysokim połysku, wyjątkowo odporny na zarysowania - wysoce odporny na paliwo, odporny na promieniowanie UV wpływ promieni i pogody.
- Długa żywotność
- Szybki czas schnięcia
- Bardzo dobry przepływ
- Wygodna puszką 200 ml pozwala uniknąć resztek

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530) matowy przy 2 przejściach natrysku: 20 +/- 10 jednostek połysku (w zależności od podłoża i liczby przebiegów natrysku)
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 200 ml wystarcza na ok. 0,3 - 0,4 m²
- **Podłoże:** rozpuszczalnikowe i wodne podkłady
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 5 minut

Suchy w dotyku: po ok. 5 godzin

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 120 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 36 miesięcy, jeśli to możliwe, pod warunkiem (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Dwuskładnikowe puszkę aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 200 ml
- **Wartość LZO:** 94 g
- **Żywotność:** 24 godziny w temperaturze pokojowej (20-25 ° C)

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!



- Pozostaw do wyschnięcia na 5 minut między warstwami
- Zalecane są 1-2 warstwy

Mieszanie składników A z utwardzaczem:

- Zdjąć nasadkę ochronną z dolnej części puszkę i wyciągnąć bolec całkowicie za pomocą włożonego pierścienia. Spowoduje to zwolnienie noża, który przejdzie przez ściankę aluminiowego wkładu. Wkład następnie obrócić się o 360 °, będzie całkowicie otwarty i zwolni utwardzacz. Energicznie wstrząśnij puszką, aby wymieszać składniki A z utwardzaczem w odpowiednim, uprzednio określonym stosunku. Potrząsaj energicznie przez 2 minuty. Przeprowadzić testy natrysku Żywotność: 24 godziny (20 ° C) Gotowe do użycia materiały powłokowe zawierające izocyjaniany mogą podrażniać układ oddechowy i powodować reakcje alergiczne. Istnieje ryzyko uczulenia podczas wdychania oparów i mgły rozpylonej. W przypadku substancji zawierających izocyjaniany należy przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących stosowania powłok na bazie rozpuszczalników. W szczególności mgły rozpylonej i oparów nie należy wdychać. Osoby cierpiące na alergie i astmę oraz osoby podatne na choroby układu oddechowego nie powinny pracować z materiałami izocyjanianowymi.

Tylko do użytku profesjonalnego

Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)

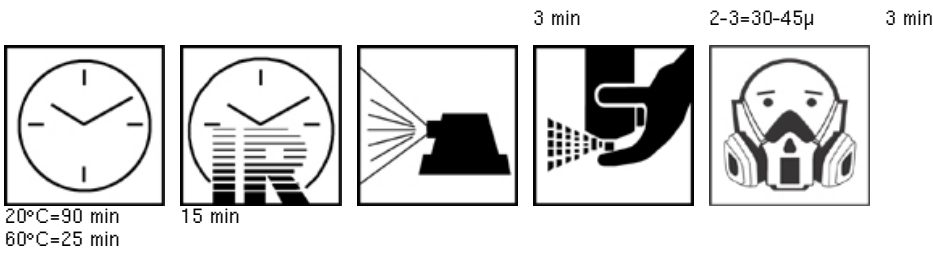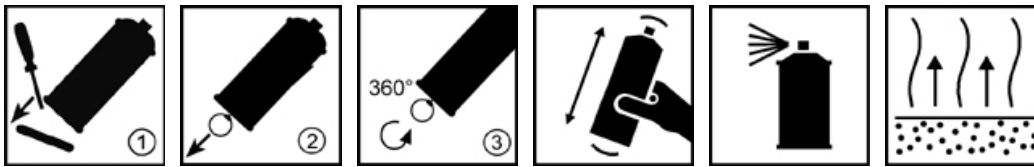

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 17 lutego 2020 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com