

Dane techniczne

Właściwości

- Specjalny dwuskładnikowy bezbarwny lakier o wysokim połysku i super transparentny
- Bardzo wysoka odporność na chemikalia, takie jak płyn myjący
- Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV
- Długa żywotność niezawodnie technologia 2K dla najwyższej odporności
- Uszczelnia i chroni powierzchnię z tworzywa sztucznego przed wietrzeniem i żółknięciem przez kilka lat
- Przywrócenie wyglądu reflektorów na poziomie profesjonalnym
- Niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Pozostaw do wyschnięcia na 5 minut między warstwami
- Zalecane są 1-2 warstwy

Mieszanie składników A z utwardzaczem:


- Zdjąć nasadkę ochronną z dolnej części puszkę i wyciągnąć bolec całkowicie za pomocą włożonego pierścienia. Spowoduje to zwolnienie noża, który przejdzie przez ściankę aluminiowego wkładu. Wkład następnie obróci się o 360 °, będzie całkowicie otwarty i zwolni utwardzacz. Energicznie wstrząśnij puszką, aby wymieszać składniki A z utwardzaczem w odpowiednim, uprzednio określonym stosunku. Potrząsaj energicznie przez 2 minuty. Przeprowadzić testy natrysku Żywotność: 24 godziny (20 ° C) Gotowe do użycia materiały powłokowe zawierające izocyjaniany mogą podrażniać układ oddechowy i powodować reakcje alergiczne. Istnieje ryzyko uczulenia podczas wdychania oparów i mgły rozpylonej. W przypadku substancji zawierających izocyjaniany należy przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących stosowania powłok na bazie rozpuszczalników. W szczególności mgły rozpylonej i oparów nie należy wdychać. Osoby cierpiące na alergie i astmę oraz osoby podatne na choroby układu oddechowego nie powinny pracować z materiałami izocyjanianowymi.

Tylko do użytku profesjonalnego

Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)

Wskazówki dotyczące aplikacji

Aby uzyskać optymalny rezultat powlekania, przed użyciem doprowadzić temperaturę puszkę (20–25 ° C) i wilgotność względną powietrza 45–60%. Uwaga: wysoka wilgotność powietrza może powodować utratę połysku.

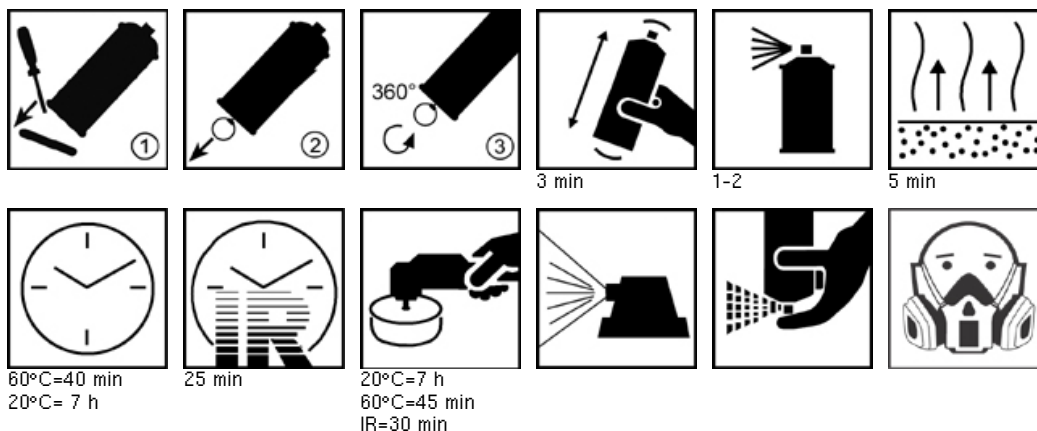

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność

użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 14 lutego 2020 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com