

Dane techniczne



Podkład Hi-Speed ColorMatic 2K ma uniwersalne zastosowanie do wszystkich powierzchni metalowych, takich jak stal, stal ocynkowana i aluminium. Zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę przed korozją oraz bardzo szybkie schnięcie: 1 h (20 ° C). Idealnie nadaje się do szlifowania, na mokro i na sucho. Jest również odporny na rozpuszczalniki.

Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć demonstrację technologii 2 K w filmie.

Właściwości

- Wypełniacz i podkład w tym samym czasie
- Długa żywotność
- Bardzo szybki czas schnięcia
- Bardzo dobry przepływ
- Uniwersalny do polerowania starych lakierów i powierzchni metalowych
- Najlepiej użyć 200 ml puszki, aby uniknąć nadwyżki
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Dobra przyczepność do gołej stali, stali ocynkowanej i aluminium

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl
- **Kolor:** szary
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na 1,5 m²
- **Podłoże:** czysty metal oczyszczony i przeszlifowany, metal ocynkowany oczyszczony i przeszlifowany, aluminium oczyszczony i przeszlifowany, PE-Putty oczyszczony i przeszlifowany, podłoża plastikowe należy wstępnie pokryć klejem do tworzyw sztucznych ColorMatic 1K
- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 36 miesięcy, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** dwuskładnikowe puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 500 ml i 200 ml
- **Wartość LZO:** 114,2 g
- **Żywotność:** Co najmniej 24 godziny

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Oczyszczyć powierzchnię za pomocą zmywacza do silikonu ColorMatic nr. 174469, a następnie przeszlifuj
- Stary lakier należy oczyścić i przeszlifować 2-3 warstwy, 40–50 µ
- Pozostaw do wyschnięcia na około trzy minuty między warstwami
- Gotowy do szlifowania po około 45 minutach (20 ° C) lub 30 minutach (60 ° C)
- Gotowy do przemalowania mokro na mokro po 20 minutach schnięcia

Mieszanie składników A z utwardzaczem:

- Zdjąć nasadkę ochronną z dolnej części puszki i wyciągnąć bolec całkowicie za pomocą włożonego pierścienia.
- Spowoduje to zwolnienie noża, który przejdzie przez ściankę aluminiowego wkładu.
- Wkład następnie obróci się o 360 °, będzie całkowicie otwarty i zwolni utwardzacz.
- Energicznie wstrząśnij puszką, aby wymieszać składniki A z utwardzaczem w odpowiednim, uprzednio określonym stosunku.
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku


Tylko do użytku profesjonalnego

Noś odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)

Hints concerning application

For smoothing over small unevenness, you can apply the ColorMatic 2K Hi-Speed primer filler up to a layer thickness of approx. 100 µ. For best full drying results, we recommend working with several thin spray applications and a flash off time between the spray passes of approx. 3 minutes.


When stored at cool temperatures, the 2K Hi-Speed primer filler may also be used for several days following activation. Allow to heat to room temperature prior to use (approx. (approx. 20°).

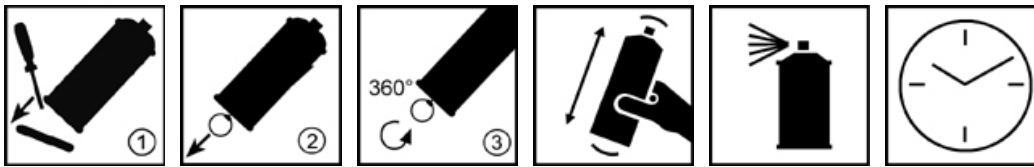

2 min

2-3=60-80µ

20°C=2 h

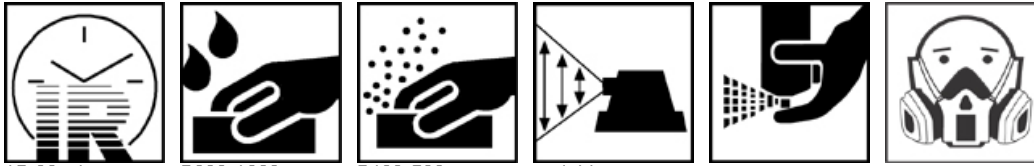

15-20 min

P800-1000

P400-500

variable

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 21 marca 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com