


Właściwości

- Spray może być wstępnie wypełniony gazem pędym i określonymi dodatkami.
- Powłoka na bazie wody jest przenoszona do puszki za pomocą urządzenia napełniającego, tworząc gotowy do użycia produkt końcowy
- Wysoki zasięg
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Doskonałe rozpylanie
- Lekkie mieszanie
- Nadaje się do napełniania wszystkimi urządzeniami do napełniania ColorMatic
- Sprzedawca dodaje żądany kolor płaszcza i dlatego odpowiada za produkt końcowy
- Idealny do miejscowych napraw

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** w zależności od wypełnienia
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** matowy, konieczne jest ponowne nałożenie lakierów bazowych WB lakierem bezbarwnym 2K. Po lakierowaniu lakierem bezbarwnym lakier bazowy cechuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz trwałym połyskiem.
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża
- **Podłoże:** w zależności od koloru podłoża należy nałożyć Primer Filler HG1 - HG8, ColorMatic Plastic Primer, nr art. 856 563, ColorMatic 1K Primer for Alu, nr art. 190278, ColorMatic 1K Primer for Cynk, nr art. 190285, Podkład epoksydowy ColorMatic 1K, nr art. 174414, wypełniacz ColorMatic 1K, nr art. 856556 + 874987, szpachlówka ColorMatic 2K Hi-Speed Primer, nr art. 195327
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): 20-30 min. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, zastosowanej grubości farby i rodzaju wypełnienia
- **Przechowywanie:** puste puszk: 5 lat Napełnione puszk: od 4 do 14 dni w zależności od kolorów Jeśli to możliwe, zapewnione przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml i 15 ml, ilość napełnienia 100 ml dla nr art. 202117; ilość napełnienia 30 ml dla nr art. 201271
- **Wartość LZO:** Art.Nr. 202117: 216 g Art.Nr. 201271: 81 g

Order information

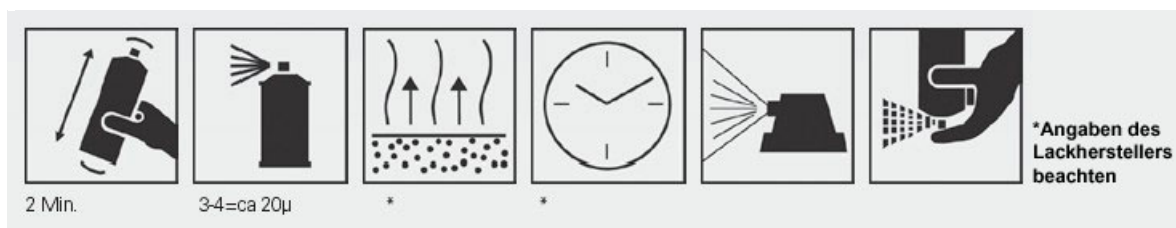

- Podkład zagruntować jak zwykle lakierem bazowym i oczyścić silikonowym środkiem czyszczącym ColorMatic nr. 174469
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić testy natrysku
- Podłoża bazowe muszą być pomalowane lakierem bezbarwnym ColorMatic 2K o wysokim połysku nr. 187216 lub nr satyny 231650
- Powierzchnię można ponownie pokryć po 30 minutach schnięcia 2-3 pełne warstwy, 50µ
- Pozostaw do wyschnięcia na 2 minuty między warstwami
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszk należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Od 1 sierpnia 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com