

Dane techniczne

Właściwości

- 2-składnikowa szpachlówka i podkład na bazie poliestrowej, półelastycznej, wysoko reaktywnej żywicy poliestrowej z innym mineralnym, nie zanieczyszczającym materiałem wypełniającym (bez azbestu i silikonu)
- Pozostawia duże powierzchnie gładkie i wolne od porów, łatwe do szlifowania
- Doskonała odporność na ugięcie na powierzchniach pionowych
- Nadaje się do wypełniania porów i niedoskonałości
- Nadaje się do gołego metalu, drewna, betonu, starego lakieru, TWS itp.
- Nadaje się do wstępnie obrobionych powierzchni podczas naprawy części ciała, powierzchni metalowych, naprawy i renowacji powierzchni drewnianych lub betonowych

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawowa:** żywica poliestrowa z wypełniaczem mineralnym
- **Kolor:** beżowy
- **Zapach:** Styrol
- **Forma:** miękka, tiksotrop
- **Żywotność / czas urabialności** w 20 ° C: ok. 5-6 minut.
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Szlifowanie po ok. 20-30 minut
- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (kit); do utwardzacza nie dotyczy
- **Stężenie w 20 ° C:** Materiał szpachlowy 1,8 kg / dm³ Utwardzacz 1,15 g / cm³
- **Dodatek utwardzacza:** 2-3% (najlepsza mieszanka 2,5%)
- **Odporny na temperaturę utwardzonego materiału:** do 160 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 12 miesięcy, o ile jest to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pakiecie. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** Materiał szpachlowy: małe puszki pierścieniowe
- **Utwardzacz:** plastikowe rurki

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.


Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Rdzę należy usunąć z powierzchni, powinna ona być czysta, sucha, wolna od tłuszczu i przeszlifowana
- Wyjmij wymaganą ilość materiału z opakowania i dokładnie wymieszaj z odpowiednim utwardzaczem Zastosuj mieszaninę o pożądanej grubości.
- Natychmiast po użyciu wyczyść sprzęt, w razie potrzeby zmyj kit rozcieńczalnikiem nitro
- Nie zwracaj mieszaniny do puszek
- Szpachlowaną powierzchnię można wiercić, szlifować, piłować, segregować i malować po 20

minutach

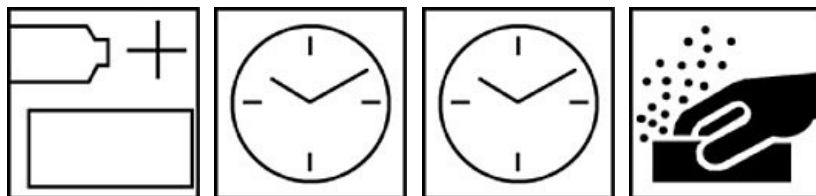

2-3%

Drying time
20°C=10-
20 min

Pot life 20°C
=5-6 min

P80-240

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 kwietnia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com