

Dane techniczne



ColorMatic 2K miękka szpachlówka jest jasnobiała, drobnoziarnista miękka szpachla do szczególnie gładkich powierzchni i dobrze trzyma się w aplikacjach pionowych.

Właściwości

- Łatwy w użyciu
- Nadaje się do wypełniania drobnych niedoskonałości i do cienkiego uzupełniania wstępnie obrobionych powierzchni
- Nadaje się do powierzchni metalowych, drewnianych i betonowych, a także do szlifowania lakieru lub powierzchni, na które już nakładano szpachlę
- Szybkie utwardzenie oznacza, że możesz kontynuować pracę wcześniej
- Mikro-drobna szpachla zapewnia bardzo gładką powierzchnię
- Delikatna miękka szpachlówka ColorMatic 2K jest bardzo elastyczna, długo trzyma i bardzo łatwa do szlifowania
- Odporny na kwasy, zasady, propelenty, rozpuszczalniki, wodę i sól drogową

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** żywica poliestrowa z wypełniaczem mineralnym
- **Kolor:** biały
- **Zapach:** Styrol
- **Forma:** miękka, tiksotrop
- **Żywotność / czas urabialności** w 20 ° C: ok. 5-6 minut
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Utwardzony po ok. 20 minut
- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (Kit); do utwardzacza nie dotyczy
- **Stężenie w 20 ° C:** Materiał szpachlowy 1,7 kg / dm³ Utwardzacz 1,15 g / cm³
- **Dodatek utwardzacza:** 2-3%
- **Odporność termiczna utwardzonego materiału:** 120 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 12 miesięcy, jeśli to możliwe, pod warunkiem, że jest przechowywany (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w oryginalnym nieotwartym pakiecie. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** Materiał szpachlowy: małe puszki pierścieniowe
- **Utwardzacz:** plastikowe rurki

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.


Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu presto ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Obszar do wypełnienia powinien być wolny od rdzy, czysty, suchy, odtłuszczony i przeszlifowany.
- Wyjmij wymaganą ilość materiału z opakowania i dobrze wymieszaj z odpowiednią ilością utwardzacza.
- Nałóż wymieszany materiał na żadaną grubość warstwy.
- Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu, w razie potrzeby zmyć rozcieńczalnikiem nitro.
- Nie wrzucaj zmieszanego materiału do puszki.
- Po około 30 minutach wypoziomowaną powierzchnię można wiercić, szlifować, piłować, segregować i malować.
- Aby przygotować poziom lakieru za pomocą uniwersalnego wypełniacza ColorMatic lub miękkiego drobnego wypełniacza ColorMatic

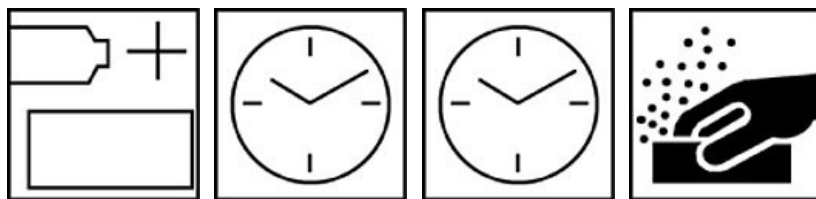

2-3%

Drying time
20°C=
10-20 min

Pot life 20°C
= 5-6 min

P120-320

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolice przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 kwietnia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

