

Dane techniczne



Dwuskładnikowa szpachla natryskowa na bazie poliestru do wypełniania dużych rys piaskowych, porów i innych nierówności jednocześnie.

Właściwości

- Szpachla natryskowa ColorMatic 2K jest idealna do równoczesnego wypełniania porów i innych niedoskonałości, a także szorstkich rys szlifujących
- W porównaniu z tradycyjnymi szpachlami pozwala szybko kontynuować pracę
- Do stosowania na gołej stali, starych powłokach malarskich i plastiku wzmocnionym szkłem
- Nie stosować na termoplastycznych akrylanach
- Kit natryskowy ColorMatic 2K można rozcieńczać do 5% rozcieńczalnikiem nitro.
- Suchy film stanie się bardziej elastyczny

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawowa:** żywica poliestrowa z wypełniaczem mineralnym
- **Kolor:** beżowy
- **Zapach:** Styrol
- **Forma:** miękka, tiksotrop
- **Żywotność / czas urabialności** w 20 ° C: 20-30 minut
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Szlifowanie po ok. 120 minut

- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (kit); do utwardzacza nie dotyczy
- **Grubość powłoki:** od 500 do 800 μ
- **Stężenie w 20 ° C:** Materiał szpachlowy 1,8 kg / dm³ Utwardzacz 1,15 g / cm³ Dodatek utwardzacza: 2% Odporny na temperaturę utwardzonego materiału: do 160 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 9 miesięcy, jeśli to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwartym pakiecie. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** Materiał szpachlowy: małe puszki pierścieniowe
- **Utwardzacz:** plastikowe rurki

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.


Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Rdzę należy usunąć z wyrównanej powierzchni, która powinna być czysta, sucha i wolna od tłuszczu
- Wyjmij wymaganą ilość materiału z opakowania i dokładnie wymieszaj z odpowiednią ilością utwardzacza zgodnie z podanym stosunkiem
- Nakładać tylko za pomocą pistoletu natryskowego
- Natryskiwanie kilku warstw jest możliwe bez szlifowania pomiędzy nimi
- Ciśnienie natrysku: 2-4 bary Rozmiar dyszy: od 1,8 do 3,00 mm.
- Natychmiast po użyciu wyczyścić sprzęt, w razie potrzeby zmyć kit rozcieńczalnikiem nitro
- Nie wkładaj ponownie mieszaniny do puszek.
- Przed nałożeniem warstwy wierzchniej pomaluj podkładem 2K np. wypełniacz gruntujący ColorMatic 2K o wysokiej prędkości nr. 190 315, aby uniknąć pęcherzy

Uwaga: Nie nakładać bezpośrednio na ocynkowane powierzchnie. Nałożyć wcześniej odpowiedni podkład cynkowy, taki jak podkład ColorMatic 1K dla cynku nr. 190285 Powierzchnię można wiercić, szlifować, piłować, segregować i malować po około 20 minutach.

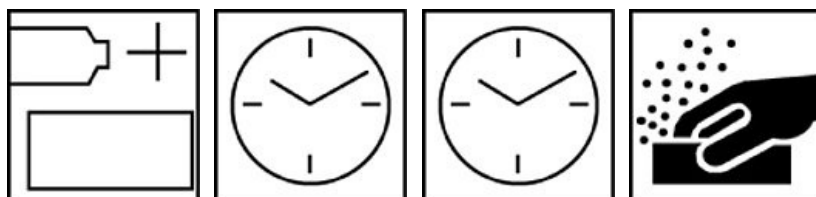

3-3,5%

drying time
20°C=120 min

pot life 20°C
=20-30 min

P180-240

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 4 maja 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com