

Dane techniczne



ColorMatic z tworzywa sztucznego w sprayu ułatwia szybkie i proste powlekane większych powierzchni dzięki doskonałemu przepływowi, profesjonalnemu rozpylaniu szerokiego strumienia i wysokiej wydajności. Pigmentacja jest specjalnie opracowana, aby ułatwić mieszanie i dopasowanie kolorów. Specjalne dodatki zapewniają dobrą bezpośrednią przyczepność do podkładu z tworzywa sztucznego. Ma również szybki czas schnięcia.

Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części.

Właściwości

- Szybkie i proste powlekane większych powierzchni dzięki doskonałemu przepływowi, profesjonalnemu rozpylaniu szerokiego strumienia i wysokiej wydajności
- Szybki czas schnięcia
- Specjalne dodatki zapewniają dobrą bezpośrednią przyczepność do podkładu z tworzywa sztucznego
- Pigmenty opracowane specjalnie w celu ułatwienia mieszania i dopasowywania kolorów

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** połączenie akrylu
- **Kolor:** specyficzny kolor
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża wystarcza 400 ml na ok. 0,8 - 1,0 m²
- **Podłoże:** Tworzywa sztuczne: PP, PP / EPDM, ABS
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po 8-15 minutach

Suchy w dotyku: po 30 - 45 minutach

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i pomalowanej warstwy

- **Odporność na temperaturę:** do 110 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, o ile zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (= 10 ° - 25 ° C, wilgotność względna powietrza maksymalnie 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 241,2 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.


Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Dokładnie oczyścić powierzchnie do pomalowania za pomocą antystatycznego środka do czyszczenia plastiku ColorMatic antystatyczny nr. 190261, następnie piasek
- Obszar musi być suchy i wolny od tłuszczu i pyłu
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić testy natrysku dla optymalnej przyczepności, czyścić środkiem antystatycznym ColorMatic Plastic Cleaner, nr. 190 261 lub ColorMatic do czyszczenia skóry i tworzyw sztucznych, nr. 130 700
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

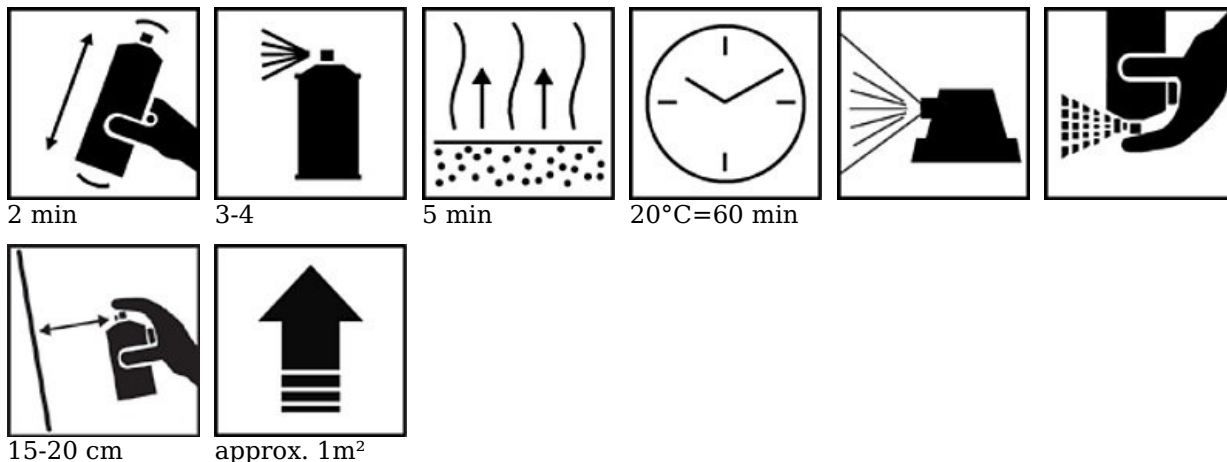

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 6 sierpnia 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com