

## Dane techniczne



ColorMatic spray do felg to wysokiej jakości farba akrylowa o wysokim pokryciu i krótszym czasie schnięcia. Profesjonalne rozpylanie strumieniowe zapewnia doskonały przepływ i gwarantuje pozytywne wyniki. W celu uzyskania optymalnej przyczepności felgi aluminiowe należy zagruntować środkiem ColorMatic 1K Podkład do aluminium nr. 180278. Koła stalowe należy zagruntować środkiem ColorMatic 1K Primer Filler nr. 180278. Idealny do powlekania nowych lub używanych felg samochodowych.

## Właściwości

- Prosta aplikacja oszczędzająca czas
- Szybki czas schnięcia
- Wyjątkowo wysoki zasięg
- Odporny na wióry kamienne, sól drogową itp.
- Odporny na ścieranie
- Odporny na uszkodzenia podczas automatycznego mycia samochodu

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** NC
- **Kolor:** czarny (nr 190353), srebrny połysk satyny (nr 190377)
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530) błyszczący: 80 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,0 m<sup>2</sup>
- **Podłoże:** Dokładnie oczyszczona, nowa lub używana obręcz ze stali lub aluminium
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 273,1g

## Oznakowanie

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania


## Korzystanie z instrukcji

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!**

- Dokładnie oczyścić powierzchnie przeznaczone do malowania silikonowym środkiem czyszczącym ColorMatic nr. 174469, a następnie piasek
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Aby uzyskać optymalną przyczepność przed aplikacją, felgi aluminiowe można zagruntować podkładem ColorMatic 1K do aluminium nr. 180 278 - felgi stalowe z podkładem ColorMatic 1K 2-3 warstwy
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

## Wskazówki dotyczące aplikacji

Nadaje się również do powlekania rur wydechowych.

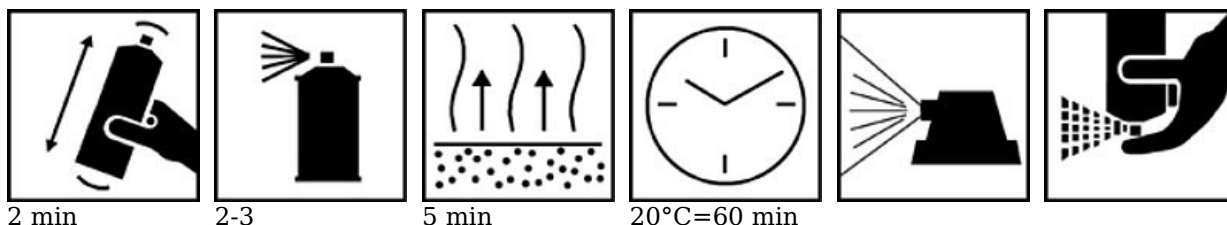

## Order information

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 26 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)