

Technical information pre-fill Standard solvent-based

Quality and properties Physical and chemical data

- A spray can pre-filled with propellant and solvents. The paint is transferred via a filling device into the can to produce a ready-to-use end product (dealers liability)
- Simple, time-saving application
- Excellent atomisation
- Light blending

Ideal for spot or refinishing parts

- **Colour:** depending on filling
- **Smell:** solvent
- **Glanzgrad:** matt. Base coats always have to be re-coated with 1K or 2K clear coat. After applying clear coat, the base coat has a very good resistance to chemicals and weathering and a durable gloss.
- **Efficiency:**
Depending on consistence and colour of the ground
- **Substrate:**
Depending on the colour of the substrate apply [Primer Filler HG1 - HG8](#), [2K Primer Filler](#) no. 195 327, [1K Primer for ALU](#) no. 190 278, [1K Primer for Zinc](#) no. 190 285, [1K Epoxy Primer](#) no. 174 414, [1K Filler](#), beige no. 856 556, ColorMatic 1K Filler, grey no. 874 987, cured paint sanded
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):** 8 - 10 Min.
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Storage stability:** empty cans: 5 years
Filled cans: 3 years
- **Size:**
Aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml and 150 ml, filling quantity 100 ml for no. 249297, filling quantity for 150 ml can 30 ml, no. 249303
- **VOC-value:**
art.no. 249297: 216 g
art.no. 249303: 76 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.


Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Anwendung

- Untergründe wie üblich bis zum Basislackauftrag vorbehandeln und mit ColorMatic [Silikonentferner Art.Nr. 174469](#) reinigen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Basislacke müssen mit ColorMatic [2K Hi-Speed Klarlack hochglänzend](#), Art.Nr. 187216, oder [2K Hi-Speed Klarlack seidenglänzend](#) Art.Nr. 231650, oder [1K Klarlack hochglänzend](#) 756849 oder [1K Klarlack matt](#) 335600, überlackiert werden
- nach 8 - 10 Min. Lufttrocknung kann überlackiert werden
- 2-3 volle Spritzgänge, 50µ
- ca. 2 Min. Abluftzeit zwischen den Spritzgängen

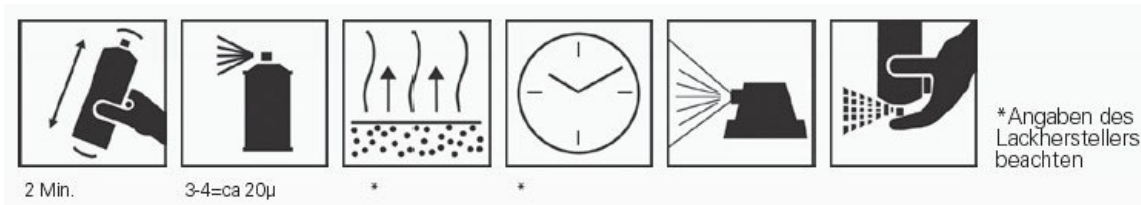

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

As of August 1, 2013

This release replaces all eventually earlier issued versions

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com