

Dane techniczne



Wstępnie wypełniona puszka ColorMatic jest wstępnie napełniona gazem pędnym i specjalnymi dodatkami, a następnie napełniona maszynami do napełniania VitoMat pożądaną powłoką. Innowacyjna technologia natrysku i zaworów gwarantuje precyzyjne rozpylanie szerokiego strumienia, wysoką prędkość nakładania i stałe ciśnienie dla najlepszej jakości wykonania i profesjonalnych rezultatów końcowych. Konwerter wstępnego napełniania ColorMatic zawiera również konwerter, który fizycznie przekształca powłoki nawierzchniowe 2K w 1-komponentowy. Dostępny jest duży wybór wstępnie napełnionych puszek różnych producentów farb do wypełnienia akrylowymi systemami powłokowymi 2K bez dodawania utwardzacza. Idealny do napraw punktowych lub odnawiania części

Właściwości

- Spray może być przygotowany z gazem pędnym, rozpuszczalnikiem i dodatkowym konwerterem do obróbki bez dodanego utwardzacza.
- Lakier nawierzchniowy 2K akrylowy lub 2K o wysokiej zawartości części stałych przenosi się za pomocą urządzenia do napełniania do puszki w celu wytworzenia gotowego do użycia produktu końcowego Konwerter przekształca akrylową warstwę nawierzchniową 2K lub nawierzchniową HS w warstwę schnącą fizycznie
- Wysoki zasięg
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Doskonałe rozpylanie
- Lekkie mieszanie
- Idealny do miejscowych napraw lub odnawiania części

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica akrylowa
- **Kolor:** w zależności od wypełnienia
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża
- **Podłoże:** W zależności od koloru podłoża nałożyć szpachlówkę gruntującą HG1 - HG8, szpachlówkę ColorMatic 2K Hi-Speed Primer Filler nr. 195 327, ColorMatic 1K Primer do ALU nr. 190 278, ColorMatic 1K Primer do cynku nr. 190 285, podkład epoksydowy ColorMatic 1K nr. 174 414, ColorMatic 1K Filler, beżowy nr. 856 556, Wypełniacz ColorMatic 1K, grau nr. 874 987, utwardzona farba szlifowana
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, grubości nałożonej powłoki i rodzaju napełnionego lakieru (patrz informacja producenta farby)
- **Stabilność przechowywania:** puste puszki: 5 lat Napełnione puszki: w zależności od rodzaju farby od kilku godzin do 6 miesięcy (informacje dostępne u dealera specialis). Jeśli to możliwe, zapewnione przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerozolowe, maksymalna objętość nominalna 400 ml, ilość napełnienia 100 ml na nr. 629013, uniwersalny, ilość napełnienia dla konwertera 1 do 5 na 75 ml
- **Wartość LZO:** 214,7 g

Oznakowanie


Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkę, która nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Dokładnie wyczyść malowaną powierzchnię silikonowym środkiem czyszczącym ColorMatic nr. 174469, a następnie piasek
- Większe góle powierzchnie należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem ColorMatic
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

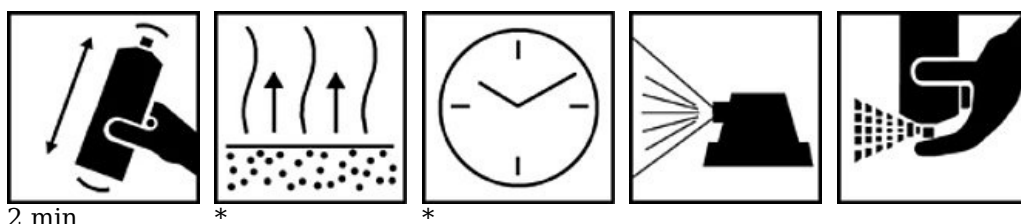

*Zwróć uwagę na instrukcje producenta

Order information

Overview paint manufacturer

Gebinde	Inhalt	Befüllmenge	Art.Nr.	Bezeichnung	Empfohlen für	VPE	EAN
400ml	300ml	100ml	629013	Universal*	2K Acryllacke	12	4 048500 629013
400ml	325ml	75ml	195297	Conv-1 2K High Solid	Cromax Centari HS 5035	12	4 048500 195297
400ml	325ml	75ml	207648	Conv-2 2K High Solid	Spies Hecker Permasolid HS 270/HS 275, Permafleet HS 2K Decklack Serie 670+675 Standex Standofleet 2K HS Decklack und Standocryl VOC Autolack	12	4 048500 207648
400ml	325ml	75ml	209055	Conv-3 2K High Solid	Nexa Autocolor Turbo Plus	12	4 048500 209055
400ml	325ml	75ml	209062	Conv-4 2K High Solid	Glasurit Reihe 22 und Reihe 68	12	4 048500 209062
400ml	325ml	75ml	209079	Conv-5 2K High Solid	Lesonal Top Coat HS 420 Mason CT 2K Topcoat S2000		4 048500 209079

* Vorgesehen für die nicht aufgeführten Lackhersteller. Vor Verwendung prüfen.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 30 sierpnia 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com