

Hoja técnica Spray de Control del acabado



ColorMatic Spray de Control del acabado sirve para un control óptimo del resultado de pulido después de pulir el barniz, y en caso dado de la pintura cubriente. La microespuma elimina los residuos aceitosos y de cera del polish y hace visibles las huellas de lijado que puedan existir.

Campos de aplicación:
Idóneo en el pintado de piezas.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Elimina residuos aceitosos y de cera del polish
 - Hace visibles las huellas de lijado que quedaron
 - Aplicación sencilla y rápida
 - Productos de limpiezas suaves, no agresivas
 - Enorme ahorro de tiempo
 - Se aplica después de pulir los lugares pintados (polvo, errores de pintura, bordes matizados)
- **Base aglutinante:** Acrílico
 - **Color:** transparente, espumoso
 - **Olor:** a disolvente
 - **Rendimiento:**
Según composición y color de la superficie son suficientes:
400 ml para aprox. 2,0 m²
 - **Superficie:**
Superficie lijada y pulida pintada con barniz o pintura cubriente
 - **Secado: (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 10 minutos
Seco al tacto: después de aprox. 30 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
 - **Resistencia de temperaturas:** hasta 80°C
 - **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máximo 60%)
 - **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen máximo nominativo 400 ml
 - **Valor COV:** 89,7g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual


Aplicación

- Aplicar una capa fina sobre la superficie pulida.
- A continuación limpiar con un paño seco, limpio y suave (no dejar que se seque)
- Si después se hacen visibles huellas de lijado o hologramas, es necesario repetir el pulido.

- Repetir el proceso descrito hasta obtener un resultado óptimo de pulido.
- **Solo debe ser usado por un profesional**

Tipp zur Anwendung

Mit ColorMatic Finish-Kontrollspray können auch Hologramme sichtbar gemacht werden, die bei Polierarbeiten entstanden sind. Einfach nach dem Polieren wie oben beschrieben anwenden.

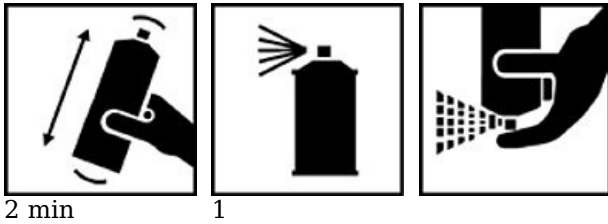

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 08.07.2010

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com