

## Dane techniczne



Spray kontrolny ColorMatic zapewnia optymalne rezultaty po polerowaniu lakieru bezbarwnego i lakieru nawierzchniowego, w stosownych przypadkach. Mikropianka usuwa tłuste i woskowe pozostałości po polerowaniu i uwiadczenia pozostałe ślady szlifowania.

Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części.

## Właściwości

- Usuwa tłuste i woskowe polskie pozostałości
- Sprawia, że pozostałe znaki są widoczne
- Łatwa i szybka aplikacja
- Łagodny, nieagresywny środek czyszczący
- Oszczędność czasu
- Stosowany po polerowaniu szlifowanej powierzchni (wtrącenia pyłu, wady farby, matowe krawędzie)

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl
- **Kolor:** przezroczysty, pieniający się
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 2,0 m<sup>2</sup>
- **Podłoże:** Szlifowana i polerowana powierzchnia lakieru bezbarwnego lub nawierzchniowego
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 89,7 g

## Oznakowanie

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.


## Korzystanie z instrukcji

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!**

- Nałożyć cienką warstwę na polerowaną powierzchnię
- Wycierać czystą, miękką szmatką (nie pozostawiać do wyschnięcia)
- Jeśli widoczne są ślady szlifowania lub hologramy, wymagane jest polerowanie
- Powtarzaj powyższą procedurę, aż wyniki będą idealne
- Tylko do użytku profesjonalnego

## Wskazówki dotyczące aplikacji

Spray do kontroli wykończenia ColorMatic odsłania nawet hologramy, które powstały podczas polerowania. Wystarczy użyć po polerowaniu zgodnie z instrukcją.

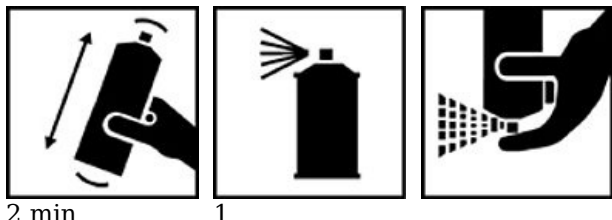

## Order information

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 26 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)