

Dane techniczne



Wstępnie wypełniona puszka ColorMatic jest wstępnie napełniona gazem pędym i specjalnymi dodatkami, a następnie napełniona maszynami do napełniania VitoMat pożądaną powłoką. Wyposażony w zmienną dyszę rozpylającą FlexJet można indywidualnie regulować ilość i szerokość strumienia. Możliwe jest również wyrównanie wzoru natryskiwania w poziomie lub w pionie. Profesjonalna technika rozpylania jak pistolet. ColorMatic standard do napełniania wstępnego to wstępnie napełniona puszka gazami pędnymi i rozpuszczalnikami, którą można napełnić bazowymi rozpuszczalnikami.

Idealny do napraw punktowych lub odnawiania części.

Właściwości

- Spray może być wstępnie wypełniony gazem pędym i rozpuszczalnikami.
- Farba jest przenoszona za pomocą urządzenia napełniającego do puszki w celu wytworzenia gotowego produktu końcowego (odpowiedzialność dealera)
- Czysty natrysk dzięki wyższej konstrukcji FlexJet
- Możliwa do wypełnienia najbardziej dostępnymi na rynku lakierami na bazie rozpuszczalników
- Zmienna dysza rozpylająca do poziomego i pionowego wyrównania wzoru rozpylania
- Zmienna, regulowana ilość i szerokość natrysku
- Wyższa prędkość oprysku i wyższa prędkość robocza
- Jeszcze bliżej pracy jak pistoletu natryskowego Lekkie mieszanie
- Idealny do punktowych lub lakierniczych części

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** w zależności od wypełnienia
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża
- **Podłoże:** W zależności od koloru podłoża należy nałożyć Primer Filler HG1 - HG8, 2K Primer Filler nr. 195 327, podkład 1K do ALU nr. 190 278, 1K Primer do cynku nr. 190 285, Podkład epoksydowy 1K nr. 174 414, wypełniacz 1K, beż nr. 856 556, ColorMatic 1K Filler, szary nr. 874 987, utwardzona farba szlifowana
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, grubości nałożonej powłoki i rodzaju napełnionego lakieru (patrz informacja producenta farby)
- **Stabilność przechowywania:** puste puszki: 5 lat Napełnione puszki: w zależności od rodzaju farby od kilku godzin do 6 miesięcy (informacje od specjalistycznego sprzedawcy). Jeśli to możliwe, zapewnione przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml, ilość napełnienia 100 ml
- **Wartość LZO:** 202,2 g

Oznakowanie


Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Dokładnie wyczyść malowaną powierzchnię silikonowym środkiem czyszczącym ColorMatic nr. 174 469, a następnie przeszlifować
- Większe gołe powierzchnie należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem ColorMatic
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Konieczne jest sprawdzenie zgodności
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

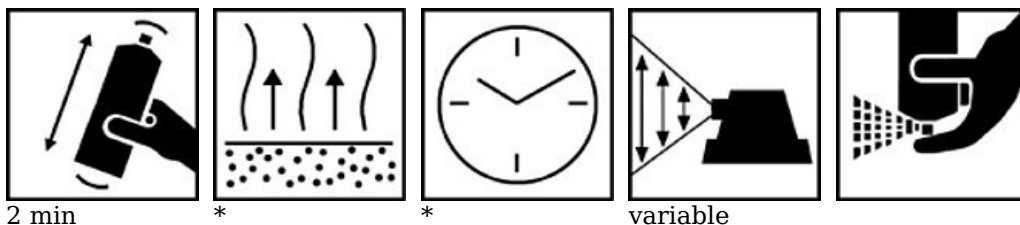

* Zwróć uwagę na instrukcje producenta

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 19 listopada 2015 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com