

Dane techniczne



Farba w sprayu ColorMatic do dywanów to przyjazny dla użytkownika spray do odświeżania kolorów i barwienia tekstylnych dywaników samochodowych i dywanów w sektorze samochodów i pojazdów użytkowych. Proste i szybkie laminowanie plam i zużycia kolorów. Zapewnia wysokie krycie i dobrą przyczepność. Stosowany na dywanikach tekstylnych i poprzez specjalne dodatki również na gumowych dywanikach samochodowych.

Do odświeżania kolorów i kolorowania mat tekstylnych i dywanów w samochodach i pojazdach użytkowych.

Właściwości

- Wysokiej jakości płaszcz akrylowy
- Prosta aplikacja
- Przyjazne dla użytkownika odnawianie ubrań na tekstylnych dywanikach samochodowych i dywanach
- Laminuje plamy i zużywa się
- Stosuje się na dywanikach samochodowych i gumowych
- Wskazówka: po każdym przejściu natrysku zalecamy przerobienie jeszcze mokrej warstwy lakieru za pomocą pędzla, aby włókna dywanu były zwilżone kolorem i nie sklejały się.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl
- **Kolor:** czarny i antracyt
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,25 - 1,75 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 5 minut

Suchy w dotyku: po 30 min

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 90 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 238 g

Oznakowanie


Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Powierzchnie powinny być wolne od kurzu
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Spryskaj kilka cienkich warstw w odstępach 5 minut
- Wskazówka: po każdym przejściu natrysku zalecamy przerobienie jeszcze mokrej warstwy lakieru za pomocą pędzla, aby włókna dywanu były zwilżone kolorem i nie sklejały się.
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**

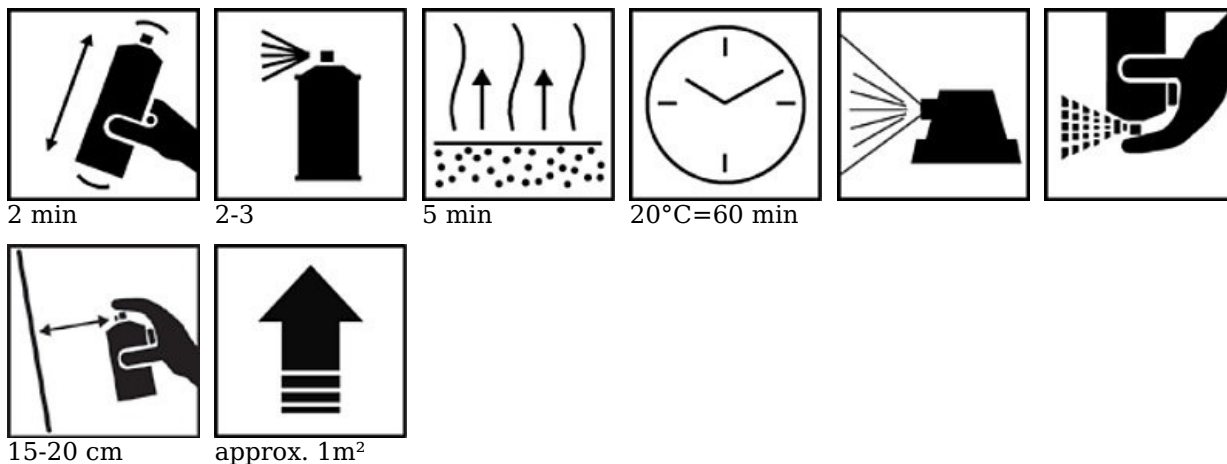

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 lutego 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com