

Technické informace Předplněný sprej Premium



ColorMatic Premium předplněný sprej je naplněn směsí hnacích plynů a speciálních přísad. Následně plnitelný barvou pomocí plnicího zařízení VitoMat. Vybavený speciální tryskou FlexJet, kde je možné nastavit množství distribuované barvy a šířku stříkacího pramene. Dále je možné nastavit trysku na aplikaci horizontálně i vertikálně. Profesionální tryska, která se vyrovná i stříkací pistoli.

Je to předplněný sprej, který obsahuje směs hnacího plynu a specifických ředidel, který je vhodný k plnění rozpouštědlových bázeických laků.

Ideální pro lokální opravy a lakování dílů.

Quality and properties

- A spray can pre-filled with propellant and solvents. The paint is transferred via a filling device into the can to produce a ready-to-use end product (dealers liability)
- Clean spraying through the higher construction of the FlexJet
- Fillable with the most on the market available solvent-based lacquers
- Variable spray nozzle for horizontal and vertical alignment of the spray pattern
- Variable adjustable application amount and width of spray jet
- Higher spray rate and higher working speed
- Still closer at working like a spray gun
- Light blending

Ideal for spot or refinishing parts

Physical and chemical data

- **Colour:** depending on filling
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:** Depending on consistence and colour of the ground
- **Substrate:** Depending on the colour of the substrate apply Primer Filler HG1 - HG8, 2K Primer Filler no. 195 327, 1K Primer for ALU no. 190 278, 1K Primer for Zinc no. 190 285, 1K Epoxy Primer no. 174 414, 1K Filler, beige no. 856 556, ColorMatic 1K Filler, grey no. 874 987, cured paint sanded
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):** The drying time depends on surrounding temperature, air humidity, thickness of the applied coat and the filled type of paint (refer to information of the paint manufacturer)
- **Storage stability:** empty cans: 5 years
Filled cans: depending on type of paint from several hours up to 6 month (information from your specialist dealer). If appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity max. 60%)
- **Size:** Aerosol can, maximum nominal volume 400 ml, filling quantity 100ml
- **VOC-value:** 202,2g

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.


Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Clean the surface to be painted thoroughly with ColorMatic silicone cleaner no. 174 469, then sand
- Larger bare surfaces must be pre-primed with the appropriate ColorMatic primer
- The area must be dry and free of dust and grease
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray test
- Compatibility testing is necessary

- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**

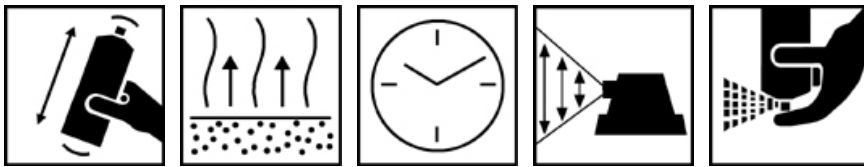

*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of November 19, 2015

This release replaces all eventually earlier issued versions

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com