

Hoja técnica Set para faros


Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Una imprimación antióxido de alta efectividad y catódica
 - Idóneo para la reparación de de daños y lugares oxidados
 - Soldadura por puntos
 - Altos grosores de capa en un solo proceso de trabajo
 - Muy buena adherencia sobre zinc, aluminio, acero y galvanizado corroido
 - Excelente resistencia a los disolventes y productos químicos
 - Resistente a temperaturas hasta 240°C
 - **Corresponde a la norma DIN EN ISO 1461**
 - **Test salino DIN EN ISO 9227 >1.500 horas**
- No apto para la reparación de pintura de automóvil.**
- **Base aglutinante:** Resina de epoxido
 - **Color:** gris
 - **Olor:** a disolvente
 - **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530 mate metálico
 - **Grosor mínimo de capa:** 100 µm
 - **Superficie:** limpia, seca, libre de grasa y de óxido
 - **Secado:(con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
 Seco al polvo: después de 40 minutos
 Seco total: después de 24 horas
 Repintable: después de aprox. 24 horas
 El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de la capa aplicada
 - **Resistencia a la temperatura:** hasta aprox. 240°C
 - **Test salino: DIN EN ISO 9227:** aprox. > 1.500 horas
 - **Prueba de humedad:** aprox. 240 horas
 - **Test Dornbiege:** 5 mm Dorn
 - **Caducidad/almacenaje:**
 2 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
 - **Formato/contenido:**
 Aerosol de 2 componentes, volumen nominativo máximo 200 ml
 - **Valor COV:** 0,1073 kg
 - **Tiempo estado líquido:**
 24 horas con temperatura ambiente (20 - 25°C)
 5 días con almacenaje fresco (6°C)
 Antes de volver a utilizarlo debe llegar a tener temperatura ambiente (20 - 25°C).
 Ver instrucciones de uso

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

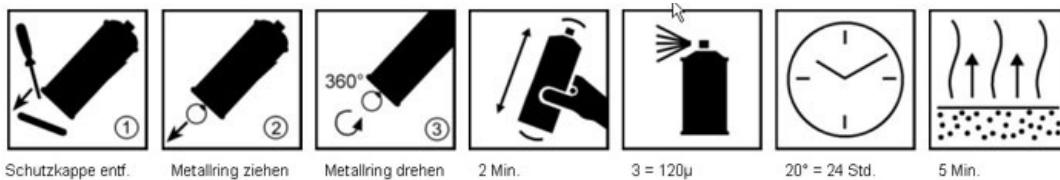

Sugerencias para su aplicación

Antes de su uso el bote debe tener temperatura ambiente (20 - 25°C) Para ello puede poner el bote en agua templada.

Para un resultado óptimo del pintado recomendamos una temperatura de 20 - 25°C y una humedad relativa del aire de 45-60%.

Atención: Una humedad del aire alta puede producir una pérdida del brillo.

Datos para el pedido

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 02.02.2012

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com