

Notice technique reboucheur sous-couche 2K Hi-Speed



Le reboucheur sous-couche 2K Hi-Speed ColorMatic peut être utilisé de manière universelle sur tous les supports métalliques, comme par ex. la tôle d'acier, l'acier zingué et l'aluminium avec d'excellentes caractéristiques d'adhérence et de protection contre la rouille. Séchage très rapide à l'air : 1h (20°C). Très facile à poncer, humide et sec. Résistant aux solvants Sans isocyanate.

Domaines d'utilisation :

idéal pour la peinture de petites surfaces et de pièces.

[Ici](#), vous trouverez des explications filmées sur la technologie 2K

Qualité et caractéristiques

- Rebouchage et sous-couche en une seule étape de travail
- Durée d'utilisation prolongée
- Sans isocyanate
- Séchage très rapide
- Très belles transitions
- Utilisation universelle sur d'anciennes peintures poncées et sur des supports métalliques
- Emballage économique de 200 ml pour éviter les restes
- Application facile, gain de temps
- Bonne adhérence sur la tôle d'acier non traitée, l'acier zingué et l'aluminium
- Recouvrable avec les peintures basiques pre-fill ColorMatic, les acryliques RAL

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : acrylique
- **Coloris** : gris
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Rendement** : en fonction de l'état et de la couleur du support, 400 ml couvrent env. 1,5 m²
- **Support** : tôle d'acier non traitée, nettoyée et poncée, acier galvanisé nettoyé et poncé, aluminium poncé et nettoyé, mastic PE poncé et nettoyé. Sous-coucher les supports en plastique avec le primaire d'accrochage 1K ColorMatic
- **Résistance thermique** : jusqu'à 80°C
- **Conservation/stockage** : 36 mois pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** : bombe aérosol, volume nominal maximal de 400 ml ou 200 ml
- **Teneur en COV** : 114,2 g
- **Durée d'utilisation** : 24 heures

Élimination des déchets et réglementation

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application

- Nettoyer le support avec le détachant silicone, réf. art. 174469 Colormatic, puis poncer
- Anciennes peintures, nettoyées et poncées
- 2 à 3 passages, 40 à 50 μ
- 3 min. de repos environ entre les passages
- Peut être poncé après 45 min. env. (20°C) ou 30 min. (60°C)
- Recouvrable par procédé humide sur humide après 20 min. de séchage à l'air env.


Mélange des composants A avec le durcisseur :

- Enlever le bouchon de sécurité sur le dessous de l'emballage et retirer la tige à l'aide de la bague intégrée jusqu'en butée. Cela permet de mettre la lame en place. Cette dernière transperce alors la paroi de la cartouche en aluminium.
- Par une rotation de 360°, la cartouche est ensuite complètement ouverte et le durcisseur est libéré.
- En secouant énergiquement la bombe, le composant A se mélange alors avec le durcisseur selon les dosages corrects et prescrits.
- Secouer la bombe énergiquement pendant 2 minutes.
- Faire un essai
- **Utilisation par un professionnel uniquement**
- **Porter une protection respiratoire adaptée (nous recommandons le type A2/P3)**

Conseils d'utilisation

Pour le rebouchage de petits défauts de planéité, il est possible d'appliquer le reboucheur sous-couche 2K Hi-Speed ColorMatic jusqu'à une épaisseur de couche de 100 μ environ. Pour un séchage optimal, nous vous recommandons de travailler en plusieurs passages fins avec un temps de séchage de 3 minutes environ entre chaque couche.

En cas de stockage dans un endroit frais, le reboucheur sous-couche 2K Hi-Speed peut être utilisé pendant plusieurs jours après activation. Ramener à température ambiante (env. 20°C) avant utilisation.

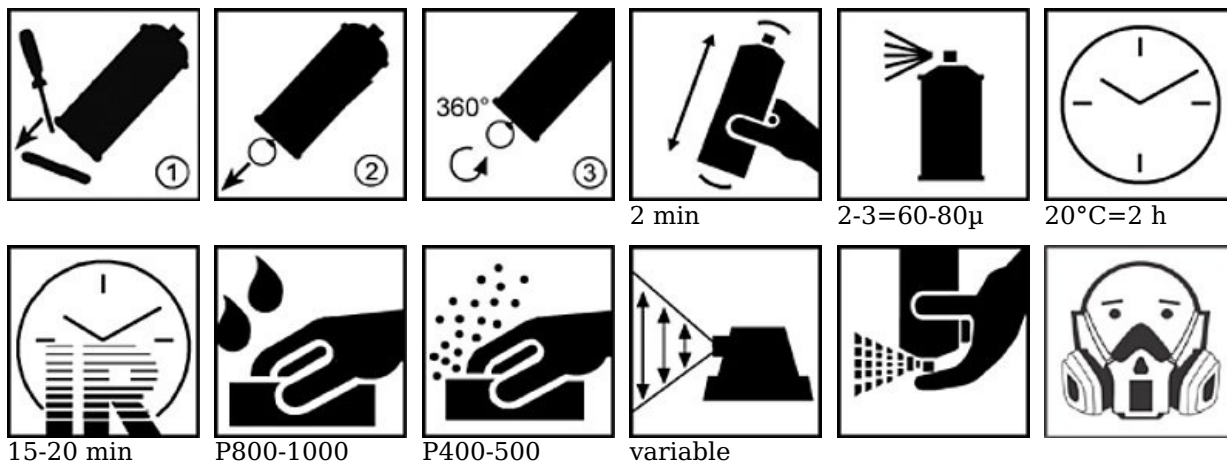

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com